

# NIBBI



**HAFOG** HENRIK A.®

Henrik A. Fog A/S • Salg • Fabrikation • Import  
Lyngager 5-11 • 2605 Brøndby  
Telefon 4396 6611 • Fax 4326 6626  
[www.hafog.dk](http://www.hafog.dk)

# NIBBI BRIK1 og 3

**NIBBI BRIK1** er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8"  
**NIBBI BRIK3** er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6" og motorhjulm.

Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.  
Der findes op til 10 forskellige redskabskombinationer til NIBBI BRIK.



NIBBI BRIK1

# NIBBI MAK4 og 5

**NIBBI MAK4** er uden differentiale  
**NIBBI MAK5** er med differentiale, ellers er der ingen forskel.

Begge maskiner er med benzinmotor, rekyl eller elstart.  
Traktoren har en 3-trins vendegearkasse med lynskiftehandtag fra frem til bak og gearuafhængigt kraftudtag. Der findes op til 22 forskellige redskabskombinationer til NIBBI MAK4 og 5.



## NIBBI BRIK1 OG 3

- Motor:** 4 takts HONDA 5,5 hk, 163 cm<sup>3</sup> benzinmotor  
**Gearkasse Brik1:** 2 gear - 1 gear frem og 1 bak.  
**Brik3:** 4 gear - 2 gear frem og 2 bak.  
**Udveksling Brik1:** Frem 1,18 km/t - bak 3,07 km/t  
**Brik3:** Frem 1 gear 1,18 km/t - 2 gear 3,18 km/t  
Bak 1 gear 1,18 km/t - 2 gear 3,18 km/t  
**Kraftudtag:** 900 omdr./m. gearuafhængigt.  
**Kobling:** Tør dobbeltplade.  
**Start:** Rekylstart.  
**Vægt med fræser:** 75/90 kg.  
**Længde med fræser:** 140 cm.  
**Hjulbredde:** Kan varieres, leveres standard på 40/46 cm.  
**Minimumshøjde:** 86 cm.

## NIBBI MAK4 OG 5

- Motor MAK4:** 4 takts LOMBARDINI 11 hk, 359 cm<sup>3</sup> benzin.  
**Motor MAK5:** 4 takts LOMBARDINI 9 hk, 275 cm<sup>3</sup> OHC benzin.  
**Gearkasse:** 13 gear - 3 gear frem og 3 bak i begge retninger.  
+ et 4 gear der kun virker, når motoren peger fremad.  
**Udveksling:** Frem 1 gear 1,20 km/t - 2 gear 2,52 km/t - 3 gear 4,17 km/t  
4 gear 13,05 km/t - Bak 1 gear 1,27 km/t - 2 gear 2,66 km/t  
3 gear 4,41 km/t  
**Kraftudtag:** 973 omdr./m. gearuafhængigt.  
**Start:** Rekylstart eller elstart/lysanlæg.  
**Kobling:** Tør dobbeltplade.  
**Differentiale:** Med spærre, kun MAK5  
**Vægt med fræser:** 120/130 kg.  
**Længde med fræser:** 150 cm.  
**Hjulbredde:** Kan varieres, leveres standard på 50 cm.  
**Minimumshøjde:** 95 cm.

# NIBBI MAK16

**NIBBI MAK16**, fås i 3 modeller med benzin- eller dieselmotor, rekyl- eller elstart. Traktoren har en 4-trins vendegearkasse med bakgear og gearuafhængigt kraftudtag med 2 hastigheder i hvert gear. Leveres med differentiale med spærre. Der findes op til 31 forskellige redskabskombinationer til NIBBI MAK16.

# NIBBI MAK17

**NIBBI MAK17** fås i 4 modeller, med benzin- eller dieselmotor, rekyl- eller elstart. Traktoren har en 4-trins vendegearkasse med bakgear og gearuafhængigt kraftudtag med 2 hastigheder i hvert gear, leveres med uafhængige hjulbremses, differentiale med spærre. Der findes op til 38 forskellige redskabskombinationer til NIBBI MAK17.



## NIBBI MAK16

**Motor:** 4 takts LOMBARDINI 11 hk, 359 cm<sup>3</sup> benzin eller 11 hk, 349 cm<sup>3</sup> diesel.

**Gearkasse:** 10 gear - 4 frem/1 bak i begge retninger.

**Udveksling:** Frem 1 gear 1,2 km/t - 2 gear 3,6 km/t - 3 gear 5,7 km/t - 4 gear 12,3 km/t - Bak 2,8 km/t.

**Kraftudtag:** 630 og 970 omdr./m gearuafhængigt.

**Kobling:** Tør dobbeltplade.

**Start:** Rekylstart eller elstart/lysanlæg.

**Differentiale:** Med spærre.

**Vægt med fræser:** 198/220 kg.

**Længde med fræser:** 182 cm.

**Hjulbredde:** Kan varieres, leveres standard på 54 cm.

**Minimumshøjde:** 103 cm.

## NIBBI MAK17

**Motor:** 4 takts LOMBARDINI 12 hk, 338 cm<sup>3</sup> benzin, eller 12 hk, 442 cm<sup>3</sup> og 14 hk, 510 cm<sup>3</sup> diesel.

**Gearkasse:** 10 gear - 4 frem/1 bak i begge retninger.

**Udveksling:** Frem 1 gear 1,2 km/t - 2 gear 3,6 km/t - 3 gear 5,7 km/t - 4 gear 12,3 km/t. Bak 2,8 km/t.

**Kraftudtag:** 530 og 813 omdr./m. gearuafhængigt.

**Kobling:** Tør dobbeltplade.

**Differentiale:** Med spærre.

**Start:** Rekylstart eller elstart/lysanlæg.

**Bremser:** Uafhængige hjulbremses.

**Vægt med fræser:** 221/250 kg.

**Længde med fræser:** 190 cm.

**Hjulbredde:** Kan varieres, leveres standard på 59 cm.

**Minimumshøjde:** 105 cm.



Slagleklipper med arbejdsbredde på 80 cm. En slagleklipper er med sin yderst robuste konstruktion det bedste valg, hvor forholdene er meget vanskelige med f.eks. mange sten, store grene og lignende. Knivene er ophængt på en kraftig valse og vil bøje af ved kontakt med fremmedlegemer. Konstruktionen gør, at klipperen kan klare selv de vanskeligste opgaver.



En fingerklipper er meget velegnet til højt græs og ukrudt, til vedligeholdelse af plantage, sommerhusgrunde, brakjord, høslæt, til klipping under elhegn og lignende. Kan leveres i bredderne 122 og 142 cm.



Rotorklipper med 1 kniv, kan leveres i bredden 52 cm, 70 cm og 80 cm.



Rotorklipperne er flydende ophængt og kan let indstilles, så man kan klippe såvel højt som lavt græs og efterlade et ensartet og smukt resultat. Rotorklipperne har et naturligt græsindtag og en jævn fordeling - uden klumper af det afklippede græs.



Efterløbende sulky med fodbremse der let af- og påmonteres med en enkelt split. Den kan benyttes sammen med alle frontmonterede redskaber.



Rotorklipperen har 3 knive og kileremstræk, leveres i bredden 120 cm



Rotorklipper med trinløs højdejustering, der gør det let at nå den optimale klippehøjde efter forholdene.




Rotorharve med gittertromle og såmaskine. Arbejdsbredde 75 cm.

**Nibbi** traktorer er specielt indrettet til de danske forhold. Det er samtidig den eneste traktor, hvor gearkassen er tilpasset specielt danske arbejdsforhold og danske redskaber.

**Nibbi** har to hastigheder på kraftudtaget i hvert gear. Helt uafhængigt af kørehastigheden kan du vælge den mest effektive omdrejningshastighed for redskaberne. Traktorerne har alle vendegearkasse. En fordel når du skifter fra frontmonteret redskab til et bagmonteret. Med et enkelt greb vender du gearkassens omløbsretning.


Redskabsskift fra f.eks. fræser til rotorclipper eller lignende foretages enkelt ved blot at løsne 2 svingbolte.

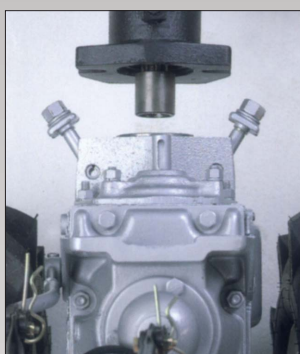

Stenedlægningsfræseren, fræser alt ned, sten, græstørv, trærodde osv. og dækker det med et fint lag jord, som planeres og afrettes alt sammen i en og samme arbejdsgang, fræseren arbejder med modsat roterende knive ned i en arbejdsdybde på 14 cm, arbejdsbredde 60 eller 75 cm.

Fræseren har som den eneste på markedet rigtige stenedlægningsknive samt oliebadsmomentkobling i knivtromlen, hvilket beskytter maskinens gearkasse og garanterer et perfekt resultat hver gang.

Kontravægt-sættet er nødvendigt for at jorden bliver ensartet komprimeret under alle jordbundsforhold.

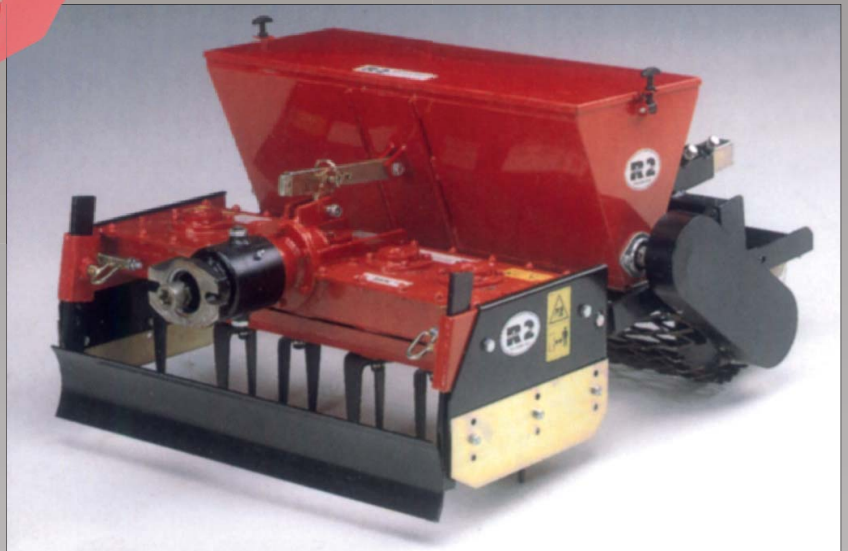

Er jorden forbejdet f.eks. med fræser og stenrive kan såmaskinen også benyttes uden rotorharve.



Stenrive til planering og sammenrivning af sten og lignende, et robust redskab til nye have/park anlæg. Frontmonteret med en arbejdsbredde på 123 cm.



Kultivator er indstillelig og med 5 tænder.



Nibbi-fræsere er konstrueret til hårdt og vedvarende arbejde hver dag. De kan alle justeres i bredden og knivene er fremstillet af kraftigt fjederstål med livslang garanti mod brud. Når bakgearet benyttes, frakobles knivene på fræseren automatisk.



Plov, 8" enkelt eller vendeplov med universalophæng der muliggør side- og skråindstilling. Hyppeplov komplet med kartoffeloptager kan kobles direkte på ophængen.



Rive 120 cm med dobbelttænder, incl. træktoj. Planérskinne, I-formet bredde 120 cm, incl. træktoj. Kultivator/Harve leveres med 9 tænder, som kan justeres, så bredden kan variere fra 55 - 95 cm.

For alle Nibbi's modeller gælder det, at man i forbindelse med snefejnning også kan salte eller gruse i samme arbejdsgang. Af- og påmontering af salt- og grusspreder sker på få sekunder ved hjælp af en split i maskinens træktøj. Alle efterløbende redskaber, saltspredere - vogne og lignende er af sikkerhedsmæssige hensyn konsekvent monteret med fodbremse. Cyklonsprederen kan også bruges som gødningspreder.

Beholderrumfang: 50 liter.

Spreddebrede: 1 - 6 meter.

Aktionsradius: ca. 3 km afhængig af spreddebrede og mængde.



Sneslynge beregnet til dyb sne, såvel frost- som tøsne. Udkasteren indstilles fra styret i en vinkel på op til 180°, så snestrømmen kan dirigeres i den ønskede retning. Sneslyngen fås i 4 størrelser med arbejdsbredder/indtagshøjder på 50/45 cm, 60/45 cm, 70/45 cm og 80/60 cm.

Fejemaskiner leveres i arbejdsbredder på 60, 80, 100 samt 120 cm, hvilket er Danmarks bredeste program. Udvikling og produktion foregår på Henrik A. Fog A/S egen fabrik.

Maskinen er opbygget enten omkring et kraftigt centredrev eller sidetræk med solid kæde. Støttehjulene har dobbelt kuglelejer, der kan smøres, og børstevalsens højde kan let indstilles med galvaniserede spindler. Børsterne er lette at udskifte, idet man blot fjerner de galvaniserede endedæksler og trækker børsterne ud en efter en. Kosterkærmen er fremstillet af robust plastmateriale. Fejemaskinerne kan fra styret svinges både til højre og venstre.



Til montering på styret leveres, som ekstraudstyr til de fleste Nibbi-modeller, et arbejdslys der er lovbehaftet på offentlig vej og plads i lygtetændingstiden.



Sneplov fås i to arbejdsbredder på henholdsvis 80 cm og 100 cm. Sneploven er udført i kraftigt materiale med gummikant, og kan svinges til både højre og venstre side. Træktøjet er monteret, så man kan lægge sneen op i bunker.



Der kan tilkøbes vogn til alle Nibbi modellerne. Vognene leveres både 2 og 4-hjulede med bremses, med eller uden lys og med affjedret polstret sæde.

De er opbygget over en kraftig chassissamme med galvaniseret bund og kantforstærkninger. Siderne er fremstillet af glat, vandfast krydsfiner. Hjulene er monteret med dobbelt kuglelejer. Vognene leveres med alle typer vognstænger afhængig af Deres behov og traktor.

**Lastkapacitet:** Fra 500 - 1000 kg  
**Lad:** 100 x 150 x 20 cm eller 100 x 200 x 20 cm  
**Luftgummihjul:** 16,5 x 6,5 x 8

4-hjulet vogn anbefales, når man samtidig kører med frontmonterede redskaber, f.eks. fejmaskine.



**Nibbi** har et bredt program i redskaber, som dækker enhver tænkelig opgave. Udvikling og produktion sker på Henrik A. Fog A/S egen fabrik, hvilket giver dig sikkerhed for, at hvert eneste redskab fungerer optimalt under danske forhold. I de sidste 40 år har Nibbi været i konstant udvikling og har derfor altid været foretrukket af Danmarks Kommuner, Anlægsgartnere, Entreprenører og Boligselskaber. Nibbi er for professionelle – tør du vælge andet?



**NIBBI DUMPER** på bælte, Honda 5,5 hk benzinmotor med rekylstart, hydraulisk tip.

**Gearkasse:** 3 gear frem 1 gear bak  
**Udveksling:** Frem 1 gear 1,88 km/t -  
 2 gear 4,13 km/t - 3 gear 7,00 km/t -  
 Bak 1,86 km/t  
**Lastekapacitet:** 500 kg  
**Bredde:** 62 cm  
**Vægt:** 215 kg

**HAFOG** HENRIK A.®

Henrik A. Fog A/S • Salg • Fabrikation • Import  
 Lyngager 5-11 · 2605 Brøndby  
 Telefon 4396 6611 · Fax 4326 6626  
 www.hafog.dk

Autoriseret **Nibbi** forhandler: