



# Hilltip-produkter til traktorer,

Værktøjsbærere og kommunale elektriske køretøjer



Vejvedligeholdelsesudstyr af høj kvalitet – Fremstillet i Finland

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>SNOWSTRIKER™ SNEPLOV</b> .....	<b>3</b>
SnowStriker™ 1450-1800 LS .....	4
SnowStriker™ 1450-2600 STR/VTR .....	5
SnowStriker™ SFT Mini Flex plove .....	7
SnowStriker™ SFT Flex plove .....	8
SnowStriker™ 2600-3200 SMT/VMT .....	10
SnowStriker™ 3000-4000 SHT .....	
<b>ICESTRIKER™ SPREDERE</b> .....	<b>14</b>
IceStriker™ 120-300 bagklap .....	15
IceStriker™ 220-500 SLH dråbe .....	17
IceStriker™ 380 rustfrit stål .....	19
IceStriker™ 400-500SS TR .....	21
IceStriker™ 550-1100 kombi .....	23
IceStriker™ 900 -1150 AM, 1250 AML kombination .....	25
IceStriker™ 600 TR-1450 TR .....	27
IceStriker™ 1000-1500 SLE/H .....	29
IceStriker™ 2400-3000 TWIN .....	30
Anhængerbar IceStriker™ 380-550 & 900-2100 .....	32
<b>SPRAYSTRIKER™ AFSPRØJTER</b> .....	<b>33</b>
SprayStriker™ 250 & 350 TR .....	34
SprayStriker™ 500-800 TR .....	35
SprayStriker™ 3000 TR .....	37
Bugserbar SprayStriker™ .....	39
BrineMixx™ saltlageblender .....	
<b>STRIKESMART™ KONTROLSYSTEM &amp; HTRACK™</b> .....	<b>43</b>
StrikeSmart™-kontrolsystem .....	44
HTrack™ sporings- og kontrolsystem .....	45
StrikeSmart™ PLUS-kontrolsystem.....	47
<b>SWEEPAWAY™ FEJEMASKINER, JET-IT™ HØJTRYKSRENSERE OG VANDERARM</b> .....	<b>48</b>
SweepAway™ 150-300 skubbekost .....	49
SweepAway™ 1500-2200 roterende kost .....	51
SweepAway™ 2600-3100 roterende kost .....	52
Jet-it™ hydrauliske højtryksrensere .....	53
Vandingsarm på bakketip .....	54
<b>TEKNISKE SPECIFIKATIONER</b> .....	<b>55</b>
SnowStriker™ snepløve .....	56
IceStriker™ spredere .....	58
SprayStriker™ sprøjter .....	65
BrineMixx™ saltlageblender .....	
SweepAway™ fejemaskiner .....	67
Jet-it™ højtryksrensere .....	68
Vandingsarm .....	68

# sNOWSTRIKER™

## Snerydninger



**"I Finland har vi sne i 6  
måneder om året. Vi kender virkelig  
teknologien til snerydning!"**

# Snowstriker™ 1450–1850 LS sneplov



## Letvægts ELEKTRISK ligeblad til elektriske kommunale køretøjer

SnowStriker™ 1450 LS Ligebladsplov på GOUPIL

SnowStriker™ 1450–1850 LS er en letvægts sneplov designet til at passe til lette kommunale køretøjer med lav forakselkapacitet, for eksempel elektriske køretøjer som GOUPIL, EVUM, Melex, Alke, Addax osv. Ploven fås i 3 størrelser: 1450, 1650 og 1850 mm.

Det buede, pulverlakerede blad er lavet af højstyrkestål, hvilket i dette tilfælde er nøglen til vores holdbare, men lette plov. Skæret i to segmenter med udløserfjedre giver den bedste sneplovbeskyttelse på markedet. Skæret fås i polyurethan eller stål.



SnowStriker™ 1450-1850 LS

### standardfunktioner

- ✓ Nedtryksfunktionen presser ploven ned for en renere afskrabning
- ✓ Højtydende 12V strømforsyning i lukket kabinet
- ✓ LED-kantmarkører
- ✓ Buet blad for optimal sne-rulningseffekt
- ✓ Hilltip Quick Hitch: Hurtig og nem montering af plov på bil med alt-i-et-elstik
- ✓ Bladet vipper og oscillerer under pløjning på ujævnt terræn for en renere afskrabning
- ✓ Selvdiagnostisk joystick i kabinen

### Valgfrie funktioner

- + Farvemuligheder: orange sneplov
- + HTrack™ 2-vejs online sporingssystem (kun hvis det bruges med IceStriker™ spreders/SprayStriker™ sprøjte)
- + 24V plovstyring og motorsystem

# Snowstriker™ 1450–2600 str/vtr sneplov



SnowStriker™ 1450–2600 lige  
blad & V-PLOW til traktorer

SnowStriker™ 1450–2600 STR/VTR ligeskær og V-plove har en kraftig konstruktion, der er konstrueret til barske vinterforhold. De er kompatible med kompakte traktorer og læssere med en samlet vægt på **1-5 tons**.

## plovdesign

Det buede, pulverlakerede blad er lavet af højstyrkestål, hvilket er nøglen til vores **holdbare, men Letvægtsplov**. To segmenterede skær med udløserfjedre beskytter ploven og køretøjet mod stød, når man rammer forhindringer. Skæret fås i polyurethan eller stål.



SnowStriker™ STR



SnowStriker™ VTR i valgfri farve orange

# Snowstriker™ 1450–2600 STR/VTR sneplov



3-punktsophæng til traktorer



Poly sneafviser (valgfrit)



Skærende kant med udløserfjedre



6° hældningsvinkel

## standardfunktioner

- ✓ Skær i to segmenter med udløserfjedre beskytter ploven og køretøjet, når man rammer kantsten eller andre forhindringer. Udløserfjedrene på den ene side af skæret komprimeres, når man rammer en forhindring, mens det andet skærsegment forbliver på jorden.
- ✓ Justerbar angrebsvinkel
- ✓ Buet blad for optimal sne-rulningseffekt
- ✓ Bladet vipper og oscillerer under pløjning på ujævnt terræn for en renere afskrabning (6°)
- ✓ Dobbeltvirkende cylindre

## Valgfrie funktioner

- + Farvemuligheder: orange sneplov
- + Poly-sneafviser hjælper med at holde sneen væk fra din forrude
- + Elektrisk ventil
- + Trykkumulator
- + LED-kantmarkører
- + Specialmonteringer (3-punktsophæng, Multicar/multimobilplade osv.)
- + Forskellige plovskærkanter
- + Plovkosæt
- + Plovhjul sæt
- + Elektrisk ventil sæt 6/2 til individuel vingestyling (til V-plov)
- + Elektrisk ventil sæt 6/3 til individuel og samtidig vingestyling (til V-plov)

# Snowstriker™ 18–26 SFT Mini FLEX sneplov

## Udvidelig sneplov til lette traktorer og redskabsbærere

Hilltip **SnowStriker™ 18–26 SFT Mini Flex** er en **udvidelig** sneplov designet til **lette traktorer og redskabsbærere**. Den tilbyder nem håndtering og en fleksibel ryddebredde, hvilket gør den ideel til parkeringspladser og andre trange rum. De udvidelige vinger kan justeres fra kompakte **185 cm** til en fuld ryddebredde på **260 cm**.

De patenterede sikkerhedsmekanismer øger effekten plovens modstand, når du rammer forhindringer, mens poly-sneafviseren hjælper med at holde sne væk fra din forrude.



Udvidelige vinger



Endeføringspladerne kan foldes manuelt

## standardfunktioner

- ✓ Bladet vipper og oscillerer under pløjning på ujævnt terræn for at give en renere afskrabning (6°).
- ✓ Dobbeltvirkende cylindre
- ✓ Endeføringspladerne kan foldes manuelt for at muliggøre konventionel pløjning
- ✓ Poly sneafviser

## Valgfrie funktioner

- + Farvemuligheder: orange sneplov
- + LED-kantmarkører
- + Brugerdefinerede monteringer
- + Elektrisk ventsæt 6/3 til individuel og samtidig vingestyling
- + Elektrisk ventsæt 6/2 til individuel vingestyling
- + Forskellige plovskærkanter



Udvidelig sneplov til 1-4 tons  
traktorer og læssere


Hilltip **SnowStriker™ SFT Flex-ploven** er designet til traktorer og læssere fra 1 til 4 tons og tilbyder en yderst alsidig løsning til vintervedligeholdelse. Uanset om du rydder små indkørsler, haver eller større parkeringspladser, tilpasser denne plov sig ubesværet til forskellige miljøer med sine **udvidelige vinger**, hvilket sikrer effektivitet og præcision i hvert træk.

Det **pulverlakerede blad** er lavet af **højstyrkestål**, hvilket i dette tilfælde er nøglen til vores holdbare, men lette plov.

Ploven fås i tre størrelser, hver med et udvideligt område:

- SnowStriker™ 13-21 SFT: 130 - 210 cm
- SnowStriker™ 15-25 SFT: 150-250 cm
- SnowStriker™ 18-29 SFT: 180 - 290 cm


Endeføringspladerne kan foldes hydraulisk ind til konventionel pløjning.

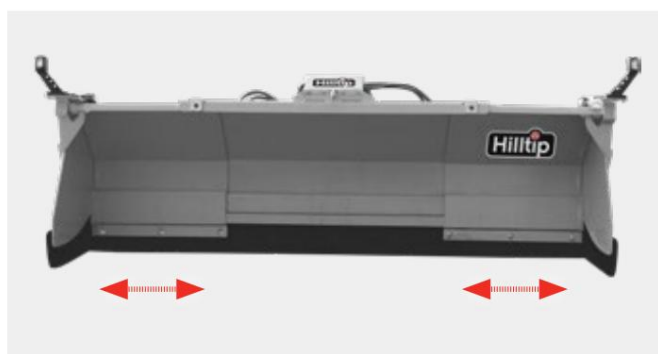

Udvidelige vinger



SnowStriker™ 15-25 SFT Flex plov

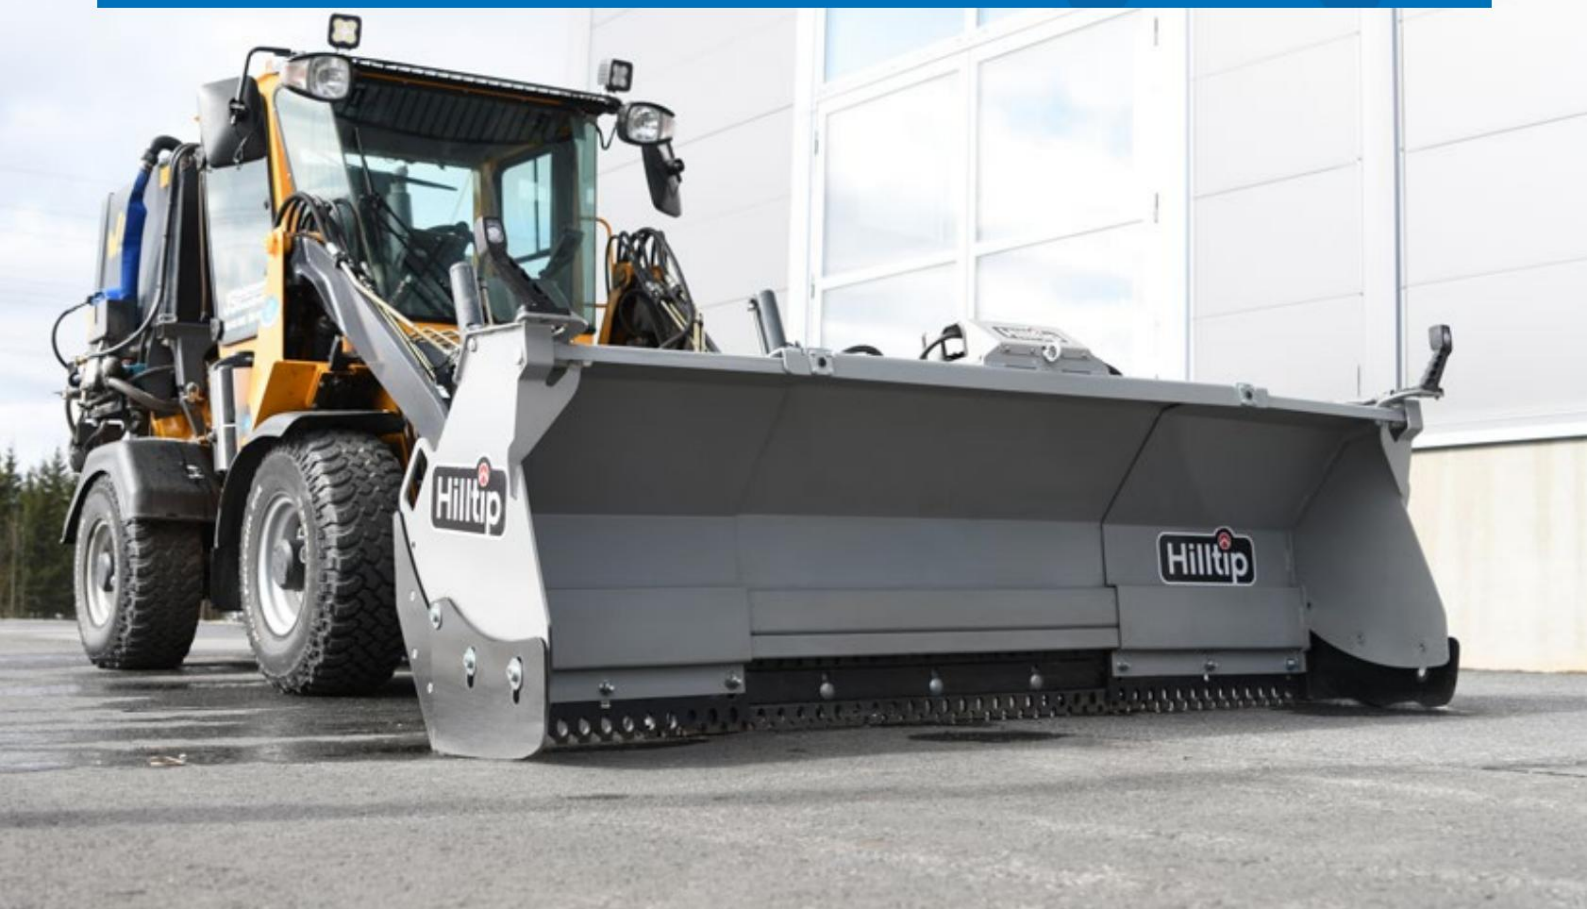

SnowStriker™ 15-25 SFT Flex plov

## standardfunktioner

- ✓ Bladet vipper og oscillerer under pløjning på ujævnt terræn for en renere afskrabning
- ✓ Dobbeltvirkende cylindre
- ✓ 2-strengs hydraulisk system
- ✓ Hydrauliske endeføringsplader

## Valgfrie funktioner

- + Farvemuligheder: orange sneplov
- + LED-kantmarkører
- + Brugerdefinerede monteringer
- + Elektrisk ventil 12V/24V
- + Forskellige plovskærkanter
- + Plovkosæt
- + 4-strengs hydraulisk system



LED-kantmarkører, valgfri



Hydrauliske endeføringsplader



## SnowStriker™ SMT & VMT Til 5-8 tons traktorer og læssere

### SnowStriker™ 2600–3000 SMT og 2600–3200

**VMT** er en mellemstor sneplov designet til traktorer og hjullæssere på 5-8 tons. Med en **A-ramme til traktor og hjullæsser** samt en **3-punktsophængstype** er denne plov bygget til alsidighed og effektivitet.

Det buede, pulverlakerede blad er lavet af højstyrkestål, hvilket i dette tilfælde er nøglen til vores holdbare, men lette plov. To-/tresegmenteret skær med udløserfjedre beskytter ploven og køretøjet mod stød, når man rammer forhindringer. Skæret fås i polyurethan eller stål.

For maskiner udstyret med en **DIN-plade** fås SnowStriker™ 2600–3200 SML/VML-modellen med en parallel løfteanordning.



SnowStriker™ SMT i valgfri farve orange



SnowStriker™ VMT i standardfarven grå



Brugerdefinerede monteringer



LED-kantmarkør (valgfri)



Skærende kant med udløserfjedre



6° hældningsvinkel

## Standardfunktioner

- ✓ Skær i to/tre segmenter med udløserfjedre beskytter ploven og køretøjet, når man rammer kantsten eller andre forhindringer. Udløserfjedrene på den ene side af skæret komprimeres, når man rammer en forhindring, mens de andre segmenter forbliver på jorden.
- ✓ Justerbar angrebsvinkel
- ✓ Buet blad for optimal sne-rulningseffekt
- ✓ Bladet vipper og oscillerer under pløjning på ujævnt terræn for en renere afskrabning (6°)
- ✓ Dobbeltvirkende cylindre

## valgfrie funktioner

- + Farvemuligheder: orange sneplov
- + Afrundet sneafviser i stål, øger højden på det lige sneskær med 5 cm (kun til plove med lige sneskær)
- + Den valgfrie poly-deflektor hjælper med at holde sneen væk fra din forrude (kun til V-plove)
- + Specialmonteringer (3-punktsophæng, EURO/TRIMA, Kramer, DIN 5-montering osv.)
- + Trykkakkumulator
- + LED-kantmarkører
- + Forskellige plovskærkanter
- + Plovhjul sæt 200 mm
- + Plovkosæt
- + Elektrisk ventil sæt 6/2 til individuel vingestyling
- + Elektrisk ventil sæt 6/3 til individuel og samtidig vingestyling

# Snowstriker™ 3000–4000 SHT



## SnowStriker™ 3000–4000 SHT snepløve til traktorer

**Hilltip SnowStriker™ 3000–4000 SHT snepløve til traktorer og kommunale maskiner** er designet til at rydde alle typer veje.

Den kraftige SHT-plov har et sikkerhedssystem med faldskærm og Hilltips robuste kassekonstruktion bag på bladet. Hitch-systemet kan boltes til flere typer traktorer/læssere og kommunale køretøjer.

Skærkanten i **4 segmenter** fås i stål eller polyurethan med stålindlæg.



SnowStriker™ 3400 SHT med LED-kantmarkører

### standardfunktioner

- ✓ En skærkant i 4-5 segmenter med snublekantsikkerhedssystem beskytter ploven og køretøjet, når de rammer kantsten eller andre forhindringer.
- ✓ Bladet vipper og oscillerer under pløjning på ujævn terrain for en renere afskrabning (6°)
- ✓ Hydraulisk venstre/højre drejning (vinkel op til 37°)
- ✓ Buet blad for optimal sne-rulningseffekt
- ✓ Poly sneafviser
- ✓ Standardfarve: orange

# Snowstriker™ 3000–4000 SHT



Skærekant i stål eller polyurethan med stålindlæg



LED-kantmarkør (valgfri)



Plovhjulsæt (valgfrit)



6° hældningsvinkel

## valgfrie funktioner

- + Plovhjulsæt
- + Specialmonteringer (3-punktsophæng, EURO/TRIMA, Kramer, DIN 5-montering osv.)
- + Vælg skærekant i stål eller polyurathan med stålindlæg
- + LED-kantmarkører

# isTRIKER™ spredere



**"Du kan reducere saltforbruget med op til 30 % med det valgfrie flydende forvandlingssystem og med 75 %, når du bruger saltlageopløsning som afisningsmetode! Det er direkte besparelser for dig og miljøet."**

# IceStriker™ 120–300 Bagklapsspreder



120-300 liters 12V elektrisk spreder til traktorer og læssere m.m.

Hilltip IceStriker™ 120–300 er en 12V elektrisk Salt- og sandspreder designet til montering på traktorer, læssere, redskabsbærere og kommunale elektriske køretøjer. Poly-tragt og monterede dele i rustfrit stål gør den til den mest omkostningseffektive spreder på markedet.



"Verdens første smartphone" kontrolleret spreder med fleksibel montering på traktor, læsser, redskabsbærer eller kommunale køretøjer!



IceStriker™ 200 L spreder i den valgfrie farve orange

Sprederen betjenes trådløst (Bluetooth) via næste generations styresystem: Hilltip StrikeSmart™-appen (se side 44). Android-smartphone medfølger.

# IceStriker™ 120–300 Bagklapsspreder



IceStriker™ 120 L



IceStriker™ 300 L



LED-baglygter, nummerpladesæt og LED-arbejdslygte



Holder til smartphone-controller

## standardfunktioner

- ✓ HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem (se side 45)
- ✓ Automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale (g/m<sup>2</sup>) i henhold til din køretøjshastighed (se side 44)
- ✓ Sprederen betjenes trådløst (Bluetooth) via næste generations styresystem: **Hilltip StrikeSmart™ App**. Android-smartphone medfølger.
- ✓ Uafhængigt styrede dobbeltmotorer til snegl og spinner
- ✓ Transporthjul til opbevaring
- ✓ Monteringsløsninger til en række forskellige køretøjer og maskiner

## Valgfrie funktioner

- + Vibrator (til vådsalt, grus, salt- og sandblanding)
- + Valgfri farve: orange
- + LED-baglygter og nummerpladesæt
- + LED-arbejdslampe
- + Saltstopsæt til tørt/fint salt
- + Holder til smartphone-controller

## Monteringstyper

- + Anhængertrækmontering, boltet eller J-type
- + EU-anhængertræk/bagklapkobling
- + Svingbeslag, boltet
- + 3-punktsophæng, kat. I/II
- + Hjullæsser / Gaffeltruck 1" Trækkobling, justerbar. Højdejustering.
- + Diverse hjullæssere, redskabsbærere og gaffeltrucks monteringer



## IceStriker™ SLH selvæssende spreder til traktorer og læssere

IceStriker™ SLH er en **selvæssende sprederskovl på 220-500 liter**, designet til kompakte traktorer og læssere. Den hydrauliske spreder kan monteres på for- eller bagsiden af dit køretøj, hvilket gør den til den perfekte løsning til parkeringspladser, gårdhaver, gangstier og gangstier.

Den er konstrueret til effektiv spredning af salt, sand og fint grus og sikrer sikre og velholdte overflader under alle vinterforhold.

Kontrolmulighederne for IceStriker™ SLH-spredere inkluderer **StrikeSmart™ Smartphone-appen**, der opretter forbindelse via **Bluetooth**, eller den **fastforbundne StrikeSmart™ CAN-BUS-controller**. Derudover er **HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystemet** tilgængeligt som en valgfri funktion.

## standardfunktioner

- ✓ Hydraulisk, konventionel styring
- ✓ Topskærm forhindrer sten og store materialestykker i at komme ned i tragten



IceStriker™ 250 SLH



### Valgfrie funktioner

#### + Avancerede kontrolmuligheder:

- **Bluetooth StrikeSmart™-smartphone**  
Styring med automatisk GPS-hastighedskontrol og HTrack™ 2-vejs GPRS sporings-/kontrollsystem
- **Fast ledningsføring af StrikeSmart™ CAN-BUS-styring**  
med automatisk GPS-hastighedskontrol og HTrack™ 2-vejs GPRS-sporings-/kontrollsystem

#### + Holder til smartphone-controller

#### + Selvlastende design

#### + LED baglygtesæt

#### + Diverse hurtigkrogbeslag til frontlæssere



Holder til smartphone-controller



Forskellige hurtigkrogbeslag til frontlæssere fås som ekstraudstyr

## IceStriker™ 380 spredner i rustfrit stål



380 l spredner i rustfrit stål Til redskabsbærere og minilæssere m.m.

IceStriker™ 380 spredneren i rustfrit stål passer til de fleste typer små maskiner som redskabsbærere, minilæssere og kommunale elektriske køretøjer. Denne enhed er perfekt til spredning på parkeringspladser, gårdspladser, gangstier og gangstier.

Tragthus i rustfrit stål af høj kvalitet garanterer langvarig **korrosionsfri brug**. Tragtoverfladen er nem at rengøre og vedligeholde, og giver en jævn materialestrøm. Spredneren er designet til spredning af bulksand og grus, bulk/posesalt, sand-saltblandinger og gødning. Kan eventuelt være udstyret med **et forvædnings sæt**.



## Standardfunktioner

- ✓ **HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem** (se side 45)
- ✓ **StrikeSmart™-controller** med automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale (g/m<sup>2</sup>) i henhold til din køretøjshastighed (se side 44)
- ✓ En 12-volts motor er monteret i en forseglet Vejrbestandig indkapsling og kræver ingen remskiver, tandhjul, remme eller kæder
- ✓ Automatisk vibrator forhindrer tilstopning af bro- og afisningsmateriale ved at ryste den omvendte V-formede del
- ✓ Den 65 mm rustfri stålsnegl giver dig en jævn strøm af materiale til spindere
- ✓ Inverted-Vee hjælper med at reducere tunge startbelastninger på sneflen. Alt i rustfrit stål.
- ✓ Todelt presenningsmekanisme forhindrer spild på ladet ved påfyldning af spredneren
- ✓ Topskærm forhindrer sten og store materialestykker i at komme ned i tragten
- ✓ Opklappelig rende i rustfrit stål

# IceStriker™ 380 spredner i rustfrit stål



Opklappelig rende



IceStriker™ 380 med forvædningsæt til saltvæske med indbyggede tanke i sprederkonstruktionen



Øverste skærm



IceStriker™ 380 på Ligier

## VALGFRIE FUNKTIONER

- + Nummerpladesæt og baglygte
- + Advarselsblinklys
- + LED-arbejdslampe
- + Forvædningsæt til saltvæske; dyser, pumpe, tank
- + Benstand
- + Alarmsensor for materialeafslutning
- + 1,2 m, 1,5 m eller 2 m sprøjtestang

# IceStriker™ 550, 750, 850 & 1100 KOMBISPREDER



elektrisk kombispredere til  
redskabsbærere og kommunale elektriske

IceStriker™ 550–1100 elektrisk kombispredere er designet til redskabsbærere og kommunale elektriske køretøjer.

Letvægtsbeholderen er lavet af polyethylen og monterede dele i rustfrit stål, hvilket giver dig langvarig beskyttelse mod korrosion og rust.

## VALGFRIE VÆSKEFUNKTIONER

Tragtkonstruktionen kan nemt omdannes til en komplet saltvandssprøjte eller til en forvandskombispredere, der fugter spredematerialet.

**Integrerede tanke** i den dobbeltvæggede beholder kan rumme **op til 450 l væske**. Sprederen kan som ekstraudstyr udstyres med en 2 meter sprøjtebjælke og en slangeopruller med håndsprøjtedyse.

## STANDARDFUNKTIONER

- ✓ **HTrack™ 2-vejs online springs- og kontrolsystem** (se side 45)
- ✓ **StrikeSmart™-controller** med automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale (g/m<sup>2</sup>) i henhold til din køretøjshastighed (se side 44)
- ✓ En 12-volts motor er monteret i et forseglet vejrbestandigt kabinet.
- ✓ Automatisk vibrator forhindrer tilstopning af bro- og afisningsmateriale ved at ryste det omvendte V-rør.
- ✓ Inverted-Vee hjælper med at reducere tunge startbelastninger på sneflen. Alt i rustfrit stål.
- ✓ Rustfrit stål, opklappelig rende
- ✓ Todelt presenningsmekanisme og topskærm
- ✓ Tragthuset har et støbt område til alternativ nummerplade.
- ✓ Inkluderer en tilbehørsledning til valgfri arbejdslygte og rotorblink, der kan aktiveres fra standardcontrolleren.

# IceStriker™ 550, 750, 850 & 1100 KOMBISPREDER



Rustfri ståloklappelig rende, designet til spredning af salt ved høj luftfugtighed



Orange spredner med sprøjtebjælke og manuel slangeopruller (valgfrit)



IceStriker™ 550 på ELION

## VALGFRIE FUNKTIONER

- + Nummerpladesæt og baglygter
- + Valgfri farve: orange
- + Advarselsblinklys
- + LED-arbejdslampe
- + Benstand
- + Fastgørelsessæt for at undgå glidning
- + Alarmsensor for materialeafslutning på spinner
- + 24V motorer og styresystem
- + Ekstra vibrator til 850 og 1100
- + Justering af spredningssymmetri, kontrol i kabinen 12V/24V
- + Teleskopisk rende

## VALGFRIE VÆSKEFUNKTIONER

- + Forvandlingsæt til saltvæske komplet med dyser og pumpe til brug med tanke indbygget i sprederen.
- + Blæretank til opbevaring af ekstra væske inde i tragten.
- + 1,2 m, 1,5 m og 2 m sprøjtestang med 1-5 m sprøjtebredde
- + 12 m manuel slangeopruller



spredning



forvædning



sprøjtestang



GPS-hastighed

& Htrack™

alt i én  
spredner

## IceStriker™ 900–1150 AM, 1250 AML KOMBISPREDER



## 12/24 V elektrisk kombispreder til redskabsbærere og kommunale elektriske

IceStriker™ 900 AM i den valgfrie farve orange

Vores **IceStriker™ 900–1150 AM & 1250 AML** er en elektrisk kombispreder af polyetylen til redskabsbærere og kommunale elektriske køretøjer. Den lette beholderkonstruktion, der er lavet af polyethylen, og

Monterede dele i rustfrit stål giver langvarig beskyttelse mod korrosion og rust.

Denne spreder er unik, fordi den har en **modulær beholderkonstruktion med en indbygget tank** til det valgfrie forvædningsystem, hvilket ikke kræver yderligere tanke.

### VALGFRIE VÆSKEFUNKTIONER

Tragtkonstruktionen kan nemt omdannes til en komplet saltvandssprøjte eller til en forvandskombispreder, der fugter spredematerialet.

Integrerede tanke i den dobbeltvæggede beholder kan rumme op til **530 l væske**. Sprederen kan eventuelt udstyres med en 2 meter sprøjtestang eller en slangeopruller med håndsprøjtedyse.

### STANDARDKONSTRUKTIONER

- ✓ **HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem** (se side 45)
- ✓ **StrikeSmart™-controller** med automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale (g/m<sup>2</sup>) i henhold til din køretøjshastighed (se side 44)
- ✓ En 12 volt motor er monteret i en forsejlet vejrbestandig kabinet
- ✓ Automatisk vibrator forhindrer tilstopning af bro- og afslingsmateriale ved at ryste den omvendte V-formede del
- ✓ Inverted-Vee hjælper med at reducere tunge startbelastninger på sneglen. Alt i rustfrit stål.
- ✓ Rustfrit stål, opklappelig rende
- ✓ Todelt presningsmekanisme og topskærm
- ✓ Inkluderer en tilbehørsledning til valgfri arbejdslygte og rotorblink, der kan aktiveres fra standardcontrolleren.

# IceStriker™ 900-1150 AM, 1250 AML KOMBISPREDER



Rustfrit stål, opklappelig rende



LED-baglygter og stroboskoplys (valgfrit)



LED-arbejdslampe (valgfri)

## VALGFRIE FUNKTIONER

- + Baglygter og nummerpladesæt
- + Valgfri farve: orange
- + Strobelys
- + LED-arbejdslampe
- + 24V motorer og styresystem
- + Benstand
- + Forlænget snegl (+ 40 cm) - modeller 900-1250 AM
- + Forlænget snegl (+ 86 cm) - modeller 900-1150 AM
- + Lang rende (+ 25 cm) til ladhøjde over 110 cm
- + Justerbar spredningssymmetri indefra førerhuset 12/24V
- + Alarmsensor for materialeafslutning på spinner

## VALGFRIE VÆSKEFUNKTIONER

- + Forvandlings sæt til saltvæske komplet med dyser og pumpe til brug med tanke indbygget i sprederen.
- + Blæretank til opbevaring af ekstra væske inde i tragten.
- + 1,5 og 2 m sprøjtestang med 1,5-5 m sprøjtebredde
- + 12 m slangeopruller til sprøjtning af svært tilgængelige områder med saltopløsninger eller andre væsker



spredning



forvædning



DUAL  
sprøjtestang



GPS-hastighed  
& Htrack™

alt i én  
spreader



## 400-500 liter rustfri stålspreder til traktorer og læssere

IceStriker™ 400–500 SS TR rustfri ståltraktorsprederen er ideel til parkeringspladser, gårdhaver, gangstier og gangstier.

Den er bygget med en tragt i rustfrit stål af høj kvalitet, der sikrer **langvarig og korrosionsfri ydeevne**.

Den glatte overflade gør rengøring og vedligeholdelse nem, samtidig med at den sikrer en effektiv materialestrøm.

Sprederen har en **115 mm rustfri stålsnegl**, der sikrer ensartet materialeflow for effektiv spredning. Den er designet til alsidighed og kan håndtere sand, grus, salt, sand-saltblandinger og gødning i løs vægt eller poser.



## Standardfunktioner

- ✓ **HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem** (se side 45)
- ✓ **StrikeSmart™-controller** med automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale (g/m<sup>2</sup>) i henhold til din køretøjshastighed (se side 44)
- ✓ 12-volts motor monteret i et forsejlet vejrbestandigt kabinet
- ✓ Automatisk vibrator forhindrer tilstopning af materiale
- ✓ **Fremføringsmekanisme:** 115 mm rustfri stålsnegl
- ✓ Inverteret V hjælper med at reducere tunge startbelastninger på fremføringsmekanismen
- ✓ Rustfri stålrende
- ✓ Inkluderer en tilbehørsledning til valgfri arbejdslampe og rotorblink, der kan aktiveres fra standardcontrolleren.
- ✓ Støtteben
- ✓ Blandt andre
- ✓ 3-punktsophæng, kat. I/II

## IceStriker™ 400–500SS TR-spreder



Belysnings sæt: 2 stk. LED-arbejdslygter, 2 stk. stroboskoplys og 2 stk. LED-stop-/bag-/bremselygter (valgfrit)



Topskærm i rustfrit stål (valgfrit)



Alarmsensor for materialeafslutning på spinner



Støtteben for nem opbevaring

## VALGFRIE FUNKTIONER

- + **Belysnings sæt:** 2 stk. LED-arbejdslygter, 2 stk. stroboskoplys og 2 stk. LED-stop-/bag-/bremselygter for forbedret synlighed og sikkerhed
- + Forskellige monteringsløsninger
- + Alarmsensor for materialeafslutning på spinner
- + Justering af spredningsasymmetri, kontrol i kabinen 12V
- + Saltstopsæt til tørt/fint salt
- + Topskærm i rustfrit stål
- + Forvandlingssæt til saltvæske; dyser, pumpe, tank



IceStriker™ 400 SS TR med forvandlingstank og 3-punktsophæng, Kat. I/II

## IceStriker™ 600 TR &amp; 900–1450 TR SPREDER

Den dobbeltvæggede tragt Construction har integrerede tanke med en kapacitet på 450 l, der omdanner din spredner til en væskesprøjte med forvandler- og sprøjtebjælkemuligheder.

600–1450 l kombispredner til traktorer og læssere



Hilltip **IceStriker™ TR-** modellen er en salt- og sandspredner på **600-1450 liter** med en poly-tragt og monterede dele i rustfrit stål, der giver effektiv beskyttelse mod rust og korrosion. Denne unikke alt-i-en-spredner **inkluderer også integrerede tanke til valgfrie væskesystemer.**



IceStriker™ 600 TR

### Standardfunktioner

- ✓ **HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem** (se side 45)
- ✓ **StrikeSmart™-controller** med automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale (g/m<sup>2</sup>) i henhold til din køretøjshastighed (se side 44)
- ✓ 3-punktsophæng, kat. I/II
- ✓ 12-volts motor monteret i et forsejlet vejrbestandigt kabinet
- ✓ Fremføringsmekanisme: 65 mm rustfri stålsnegl (600 TR) og 115 mm rustfri stålsnegl (900-1450 TR)
- ✓ Automatisk vibrator forhindrer tilstopning af materiale
- ✓ Inverteret V hjælper med at reducere tunge startbelastninger på fremføringsmekanismen
- ✓ Todelt presenningsmekanisme og topskærm
- ✓ Inkluderer en tilbehørsledning til valgfri arbejdslygte og rotorblink, der kan aktiveres fra standardcontrolleren.

## IceStriker™ 600 TR &amp; 900-1450 TR SPREDER



Valgfrit sæt med baglygter, stroboskoplys og arbejdslygter, 900-1450 TR



Valgfri LED-arbejdslampe og sprøjtebjælke, 600 TR



Støtteben og **dobbel**t sprøjtestang, 900-1450 TR



IceStriker™ 1450 TR

### Valgfrie funktioner, 600 TR

- + LED-arbejdslampe
- + Nummerpladesæt og baglygte
- + Advarselsblinklys
- + Valgfri farve: orange
- + Forskellige monteringsløsninger
- + Alarmsensor for materialeafslutning på spinner

### Valgfrie funktioner, 900-1450 TR

- + LED-arbejdslygte (2 stk.), stroboskoplys (2 stk.) og baglygtesæt (2 stk.)
- + Valgfri farve: orange
- + Justering af spredningssymmetri, kontrol i kabinen 12V
- + Forskellige monteringsløsninger
- + Alarmsensor for materialeafslutning på spinner

### Valgfrie flydende funktioner

- + Forvandlingssæt til saltvæske komplet med dyser og pumpe til brug med tanke indbygget i sprederen.
- + Blæretank til opbevaring af ekstra væske inde i tragten
- + 2 m bred sprøjtebjælke med op til 5 m sprøjtebredde
- + 12 m slangeopruller til sprøjtning af svært tilgængelige områder med saltopløsninger eller andre væsker

## IceStriker™ 1000–1500 SLH/SLE tallerkenspreder



1000–1500 l selvlæssende tallerkenspreder til traktorer og læssere

IceStriker™ **SLH/SLE** er en **selvlæssende tallerkenspreder** på **1000-1500 liter**, designet til kompakte traktorer og læssere. Denne **hydrauliske eller 12V elektriske** Sprederen er konstrueret til effektiv spredning af salt, sand og fint grus.

Sprederen styres via den fastforbundne **StrikeSmart™ CAN-BUS standardcontroller** eller det **valgfrie StrikeSmart™ PLUS touch-kontrolpanel**. Begge systemer har **GPS-hastighedskontrol** og **HTrack™ sporings- og kontrolsystem**.



IceStriker™ SLH 1500 tallerkenspreder

### standardfunktioner

- ✓ **StrikeSmart™-controller** med automatisk GPS-hastighedskontrol og HTrack™ 2-vejs online sporings-/kontrolsystem
- ✓ Hydraulisk, konventionel styring
- ✓ Topskærm forhindrer sten og store materialestykker i at komme ned i tragten

### Valgfrie funktioner

- + **StrikeSmart™ PLUS touch-kontrol med kontrolpanel.**  
Automatisk GPS-hastighedskontrol og HTrack™ 2-vejs online sporings-/kontrolsystem
- + Blandt andre
- + Selvlæssende monteringsramme, med 3-punktsophæng kat. 2-3
- + LED baglygtesæt
- + Blinklys
- + Vibrator
- + Justering af spredningssymmetri, kontrol i kabinen 12V

## IceStriker™ 2400 &amp; 3000 DOBBELTSPREDERE



## 2400 & 3000 L dobbeltspreder til brede og korte køretøjsplatforme

IceStriker™ 2400 & 3000 TWIN sprederen, fremstillet af rustfrit stål, er specielt designet til **brede og korte køretøjsplatforme**. Den har et dobbeltkammersystem med to rum til tørt materiale og to uafhængigt styrede sneagle til præcis spredning.

Tragthuset i rustfrit stål af høj kvalitet garanterer langvarig korrosionsfri brug. Tragtoverfladen er nem at rengøre og vedligeholde og giver en jævn materialestrøm.

Sprederen betjenes nemt via **StrikeSmart™ Plus-kontrolpanelet** og leveres som standard med **GPS-hastighedskontrol** og **HTrack™-sporings- og kontrolsystem**.



IceStriker™ 3000 TWIN spreder

### VALGFRIE VÆSKEFUNKTIONER

Sprederen kan nemt omdannes til en flydende afslusningspreder eller til en forvandskombinationssaltspreder. Ekstraudstyr inkluderer et **forvandssæt** og en **2,3 meter sprøjtebjælke** for øget alsidighed.



StrikeSmart™ Plus-kontrolpanel

## Standardfunktioner

- ✓ **HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem** (se side 45)
- ✓ **StrikeSmart™ Plus-controller med automatisk GPS-hastighedskontrol** justerer mængden af spredemateriale (g/m<sup>2</sup>) i henhold til din køretøjshastighed (se side 47)
- ✓ 12 volt dobbeltmotorer monteret i et forsejlet vejrbestandigt kabinet
- ✓ Automatisk vibrator forhindrer tilstopning af materiale
- ✓ **Fremføringsmekanisme:** To uafhængigt styrede Snegle i rustfrit stål med **variabel stigning**
- ✓ Inverteret V hjælper med at reducere tunge startbelastninger på fremføringsmekanismen
- ✓ Blandt andre
- ✓ 4-trins stige

## Valgfrie funktioner

- + LED baglygter og nummerpladesæt
- + LED-arbejdslampe
- + Roterende blinklys
- + Dobbeltkammersystem
- + 24V motorer og styresystem
- + Justerbar spredningssymmetri indefra førerhuset 12/24V
- + Alarmsensor for materialeafslutning på spinner
- + Forvandlingsæt til saltvæske, dyser og pumpe med indbyggede tanke i sprederkonstruktion
- + Sprøjtebjælke 2,3 m bred, arbejdsbredde 2,3 – 5,5 m
- + Benstand



Roterende blinklys og nummerpladesæt



4-trins stige



Vibrator



LED-arbejdslys og alarmsensor for materialeafslutning



Bugserede IceStriker™ 380–  
2100 spredere



Bugserbar Icestriker™ 1600

Hilltip IceStriker™ 380 rustfri stålspreder, 550, 900, 1150, 1600 og 2100 kombisprederne fås som bugserede saltspredere.

Trailerspredermodellerne udvider spredernes **kapacitet og fleksibilitet**, da du får fleksibiliteten til at bruge enhver traktor eller læsser til at bekæmpe isglatte forhold.

Slæbet bag spredere kan alle suppleres med et **forvædningsystem** samt en **sprøjtebjælke** til direkte flydende af-isning.

Hilltip trailerchassiserne er varmgalvaniserede og pulverlakerede for at sikre den bedste korrosionsbestandighed på markedet.



Bugserbar Icestriker™ 2100



Bugserbar Icestriker™ 900

# Sprays**TRIKER**<sup>™</sup> afisningsprøjter



"Når du bruger saltlageopløsning som afisningsmetode, sparer du op til 75% af det salt, du bruger på hver rute, og reducerer miljøpåvirkningen!"

# spraystriker™ 250–350 TR sprøjte

## 250–350L afisningssprøjte

SprayStriker™ 250–350 TR afisningssprøjten er udstyret med en **højtydende 12V-pumpe**, der er specielt designet til afisning af væsker. Sprøjten er beregnet til brug med **traktorer, læssere, redskabsbærere og kommunale elektriske køretøjer** og er ideel til stier og andre smalle områder.

Tanken er lavet af polypropylen, og huset er konstrueret af zinkbelagt blødt stål med en pulverlakeret finish.

Afisningssprøjten leveres med og styres via **StrikeSmart™ smartphone-appen** (telefon medfølger). Den kan udstyres med en 12 m slangeopruller, tre forskellige sprøjtebjælkebredder samt individuelt styrede sidedyser i kabinen for øget sprøjtebredde.

Sprøjteenheden kan også udstyres med desinfektionsdyser til både håndholdte sprøjter og sprøjtebjælker, hvilket hjælper med at bekæmpe bakterier og vira.



SprayStriker™ 250 TR

## STANDARDFUNKTIONER


- ✓ **HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem** (se side 45)
- ✓ **GPS-hastighedskontrol** justerer væskestrømmen (ml/m<sup>2</sup>) i henhold til din køretøjshastighed (se side 44)
- ✓ Sprederen styres med Hilltip **StrikeSmart™ App** (Android-smartphone medfølger)
- ✓ 12 V pumper
- ✓ 0,8 m, 1,2 m eller 2 m sprøjtestang
- ✓ Dyser på enden af bommen for længere sprøjtning bredde

## VALGFRIE FUNKTIONER

- + 12 m slangeopruller til sprøjtning af fortove og andre svært tilgængelige områder
- + Baglygter og nummerpladesæt
- + LED-arbejdslys
- + Advarselsblinklys
- + Retningsbestemt styring af sidedyser i kabinen (begge sider)
- + Holder til smartphone-controller

## Monteringstyper

- + Svingbeslag, boltet
- + 3-punktsophæng, kat. I/II
- + Hjullæsser/gaffeltruck 1" trækstang (justerbar højde)
- + Diverse hjullæssere, redskabsbærere og gaffeltrucks monteringer

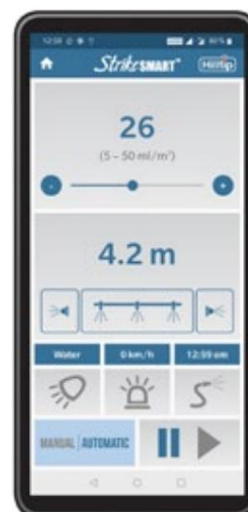

Hilltip StrikeSmart™ smartphone-app.

# spraystriker™ 500–800 TR afisningsprøjte



500-800 liters afisningsprøjte  
til traktorer og læssere

SprayStriker™ 500–800 afisningsprøjten til **traktorer, læssere** osv. fås i kapaciteter på **500 og 800 liter**. Sprøjten er udstyret med en dobbelt 2 m bred sprøjtebjælke og en manuel slangeopruller med håndholdt sprøjtedyse. Sprøjten er perfekt til at bekæmpe isglatte veje og gangstier og kan også bruges om sommeren til landbrugsformål.

De holdbare og lette polytanke er understøttet af en pulverlakeret rammekonstruktion af rustfrit stål. Væskepumperne og CPU-enheden er beskyttet inde i et lettilgængeligt kabinet af rustfrit stål.

Disse **fuldt 12V elektrisk drevne** enheder hjælper Entreprenører reducere saltforbruget og øger samtidig deres serviceniveau.



SprayStriker™ 800 med den valgfrie 3-punktsophængsramme

## STANDARDKONFIGURATIONER

- ✓ **HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem** (se side 45)
- ✓ **StrikeSmart™-controlleren** giver dig mulighed for at betjene sprøjten og dens funktioner indefra førerhuset.
- ✓ **GPS-hastighedskontrol** justerer væskestrømmen (ml/m<sup>2</sup>) i henhold til din køretøjshastighed (se side 44)
- ✓ 12 V dobbeltpumper
- ✓ 20 ml/m<sup>2</sup> ved en maks. hastighed på 25 km/t
- ✓ 2" camlock-indløb til påfyldning af sprøjte
- ✓ 1,2 m, 1,5 m og 2 m sprøjtestang med dobbelte sprøjtedyser (7 + 7)
- ✓ Dyser på enden af bommen for udvidet sprøjtebredde

## VALGFRIE KONFIGURATIONER

- + 12 m slangeoproller til sprøjtning af fortove og andre svært tilgængelige områder
- + Baglygter og nummerpladesæt
- + Advarselsblinklys
- + LED-arbejdslampe
- + Justerbare benstativer
- + Endedyser med elektriske solenoider styret fra kabinen
- + 3-punktsmonteringsramme
- + Valgfri farve: orange



3-punktsmonteringsramme (valgfri)



2 m sprøjtestang med dobbelte sprøjtedyser (7 + 7)



Manuel slangeoproller, 12 m (valgfrit)



LED-arbejdslampe (valgfri)



## 3000 liter HI-FLOW afisningsprøjte til traktorer

**SprayStriker™ HFE/HFH/HFH-XL afisningsprøjterne** har en væsketankkapacitet på **3000 l**. Disse fuldt **elektriske (12/24 V) eller hydraulisk drevne**

Sprøjter hjælper entreprenører med at reducere saltforbruget og samtidig forbedre deres serviceniveau. Sprøjterne er designet til maksimal væsketankkapacitet og til brug på **traktorer** og **kommunale køretøjer**.

De holdbare og lette polytanke understøttes af en pulverlakeret rustfri stålrammekonstruktion. Dobbelt Hi-Flow-pumper, motorer, ventiler og CPU-enheder er beskyttet inde i et lettilgængeligt kabinet af rustfrit stål.

Sprøjterne leveres som standard med **StrikeSmart™-controllere med GPS-hastighedskontrol og HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem**.

### STANDARDKONFIGURATIONER

- ✓ **HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem** (se side 45)
- ✓ **StrikeSmart™-controlleren** giver dig mulighed for at betjene sprøjten og dens funktioner indefra kabinen
- ✓ Valgbare pumpe-systemer:
  - **12V dobbelte Hi-Flow-pumper** med sprøjteydelse på 75 l/min
  - **24V dobbelte Hi-Flow-pumper** med sprøjtestangudgang på 150 l/min
  - **Hydraulisk enkeltpumpe-system** med 160 l/min sprøjtestangens udgang
  - **Hydraulisk dobbeltpumpe-system** med sprøjteydelse på 320 l/min
- ✓ Selvlastende og udpumpningsfunktion med 2" camlock-tilslutning



Sprøjtebjælke med dobbelt spray, sidedyser og LED-arbejdslys



Strobelys (valgfrit)



Baglygter og nummerpladesæt (valgfrit)



20 m slangeopruller (valgfrit)

## VALGFRIE FUNKTIONER

- + 20 m slangeopruller i rustfrit stål til afisning af svært tilgængelige områder nå områder.
- + 2-sporet, 230 cm bred sprøjtestang med dobbelt sprøjte og sidedyser
- + 3-sporet, 250 cm bred sprøjtestang med dobbelt spray og sidedyser
- + 3-punktsmonteringsramme
- + Baglygter og nummerpladesæt
- + Advarsels-stroboskoplyssæt
- + Valgfri farve: Orange
- + **StrikeSmart™ PLUS- og TempStriker™** -systemerne leverer vejrudsigter og information om luft, vej og dugpunkter i realtid (se side 47).

## Bugserbar spraystriker™ 500–2000



BUGSERINGSBAR 500-2000

liter afisningsprøjte

SprayStriker™ 2000

Hilltip **SprayStriker™ 500–2000** sprøjterne fås som **bugserede afisningsprøjter**. Trailermodellerne udvider sprøjternes kapacitet og fleksibilitet, da du får fleksibiliteten til at bruge enhver traktor, læsser eller redskabsbærer til at bekæmpe isglatte forhold.

12V SprayStriker™ sprøjteserien kan tilpasses til enkeltakslede trailere (500L) og dobbeltakslede trailere (1000-2000L modeller) .

Væskeafisningsvognen er den mest effektive elektriske væskesprøjte på markedet med en kapacitet på 20 ml/ m<sup>2</sup> med en hastighed på 25 km/t og en spreddebrede på 2 m. Den maksimale spreddebrede er 5 m, takket være de valgfrie sprøjtedyser i endestykket.



SprayStriker™ 500



## Brinemixx™ 500–3000 til IceStriker™ og SprayStriker™ væskesystem!

Denne eksterne **saltlageblender** gør det nemmere at få den perfekte vand/saltblanding til dit formål. Blenderen har en pumpe, der overfører den forberedte væske til tanken på din saltlagesprayer med en hastighed på 390 l/min.

Blandetanken og låget er lavet af slidstærkt polyethylen, hvilket giver dig et rust- og korrosionsfrit letvægtsprodukt.

BrineMixx™ fås i tre forskellige størrelser, **500 L**, **1400 L** og **3000 L**.

### standardfunktioner

- ✓ Skarp kant til at skære poser
- ✓ Væskeniiveauindikator
- ✓ Kraftigt filter og 3-vejsventil



Skarp kant til at skære poser



Kraftigt filter og 3-vejsventil

## Materialeløsninger

**NaCl (natriumklorid):**

Fast stensalt lavet til saltlage er basis for de fleste afslingsmaterialer.

-21° C ved 23,3 %

**CaCl (calciumklorid):**


Naturlig flydende saltlage, den mest alsidige afslingsmiddel og bruges almindeligvis til forvanding.

-31,5° C ved 29,8%

"Når du bruger et flydende system, sparer du penge og reducerer miljøpåvirkningen, samtidig med at du opnår de samme afslingsresultater som før"


## ANTI-ISNING

Ved at påføre en flydende opløsning, før sneen eller regnen falder, vil den forblive i vejens porer og revner og begrænse isens binding til vejoverfladen. Dette gør det nemt at fjerne sne og is under pløjning.

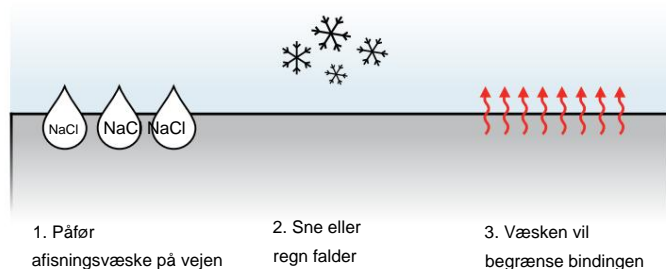

## AFLØNING

Når en flydende opløsning påføres et allerede iset/ På en snedækket vej vil den straks begynde at bryde isen op fra toppen og ned. Ved at blande den rigtige løsning til dine nuværende vintertemperaturer spilder du ikke salt eller penge.

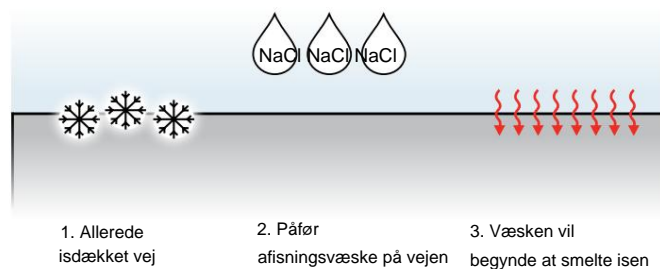

Andre afslingsopløsninger end NaCl (natriumklorid) kan også anvendes. Se lokale anbefalinger.

TYPE	SALTLADE NaCl	FORFUGTET NaCl	TØRT SALT NaCl	SAND
Spredningsvolumen	20-50 ml/m <sup>2</sup>	10-25 g/m <sup>2</sup>	20-40 g/m <sup>2</sup>	150-250 g/m <sup>2</sup>
Gennemsnitlig spredevolumen	35 ml/m <sup>2</sup>	17 g/m <sup>2</sup>	30 g/m <sup>2</sup>	180 g/m <sup>2</sup>
Spredningslængde/-bredde	1000 m/2 m	1000 m/2 m	1000 m/2 m	1000 m/2 m
Spredningsområde	2000 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>
Spreddevolumen pr. km 70 l saltlage = 15,4 kg		34 kg	60 kg	360 kg

Disse materialevægte er kun vejledende. Vi påtager os intet ansvar for direkte eller indirekte skader eller garantier vedrørende ovenstående værdier.

# brinemixx™ Automatisk saltvandsblender

## AUTOMATISK Brinemixx™ til IceStriker™ & SprayStriker™ væskesystem

**Automatic BrineMixx™ 6000 er et fuldautomatisk saltlageblandesystem** designet til effektiv og pålidelig produktion. Udstyret med en **6000 L blandetank** og en **højkapacitetspumpe** (25 m<sup>3</sup>/t) sikrer det hurtige og ensartede resultater.

Systemet omfatter en **blandetank, et styreskab, slanger** og en dedikeret **påfyldningsstation** til lastbiler.

Blandekapaciteten varierer fra **5000 til 20.000 l/time**, afhængigt af den tilgængelige vandforsyningstilslutning.


Blandetanken på 6000 l måler Ø 2,38 m i diameter og 2,8 m i højden. Tankstørrelser fra 3000 til 20.000 l er tilgængelige, og HTrack™ 2-vejs online-styringssystemet er tilgængeligt som en mulighed.

### standardfunktioner

- ✓ Blandetank, 6000 L
- ✓ Højkapacitetspumpe, 25 m<sup>3</sup>/t
- ✓ Styreskab
- ✓ Tankstation til lastbiler

### valgfrie funktioner

- + Lagertank fås i 3.000L, 5.000L, 10.000L og 20.000L
- + HTrack™ 2-vejs online kontrolsystem

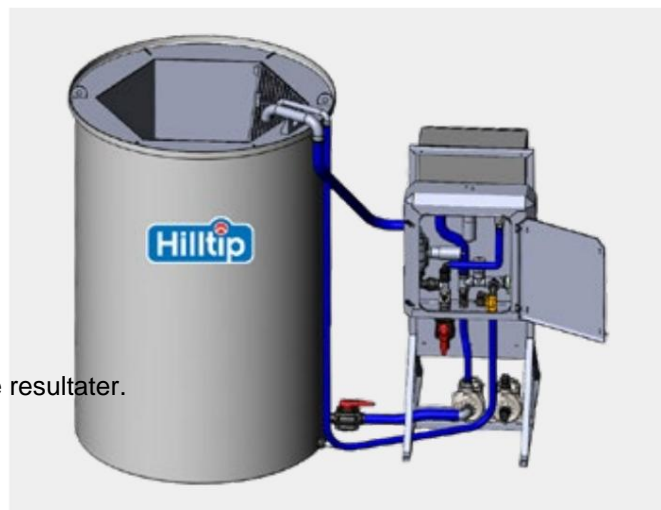

Blandetank og styreskab




Styreskab

# strikesmart™ styresystem og htrack™



**"Hilltips spredere og sprøjter holder styr på dine udgifter og leverer dokumentation for erstatningskrav for faldskader med HTrack™ som standardfunktion!"**

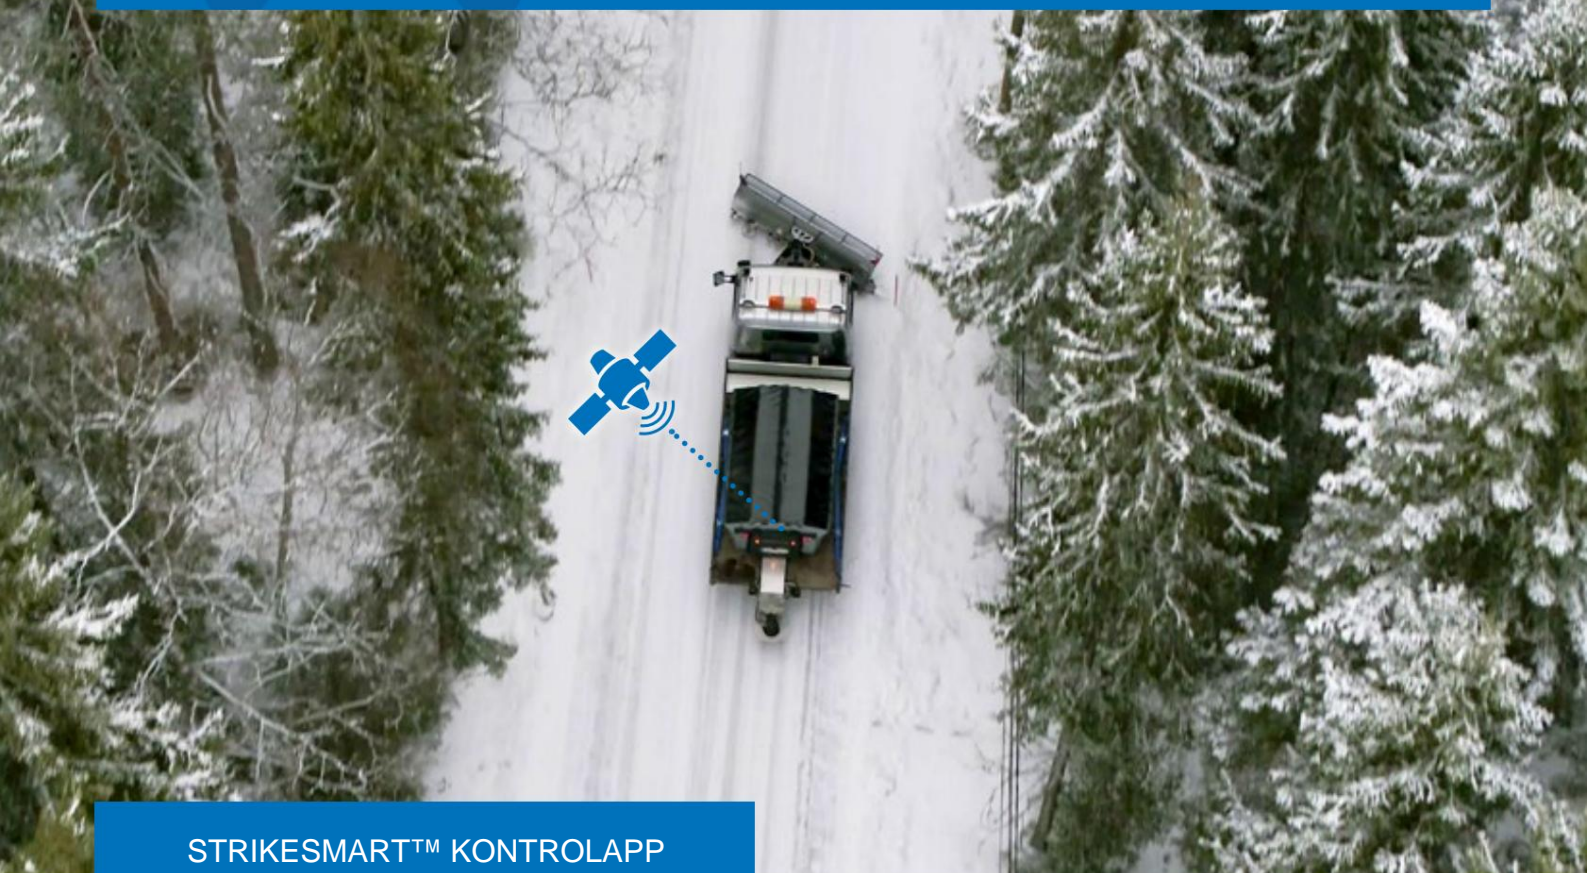

## STRIKESMART™ KONTROLAPP & KONTROLLER



Strikesmart™ kontrolapp

StrikeSmart™-kontrolappen er en standardfunktion til IceStriker™ 120-300-sprederen og SprayStriker™ 250-350 TR-sprøjten.

Appen på din smartphone giver dig mulighed for at tilpasse din spredesession til din aktuelle situation. Automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale ( $\text{g}/\text{m}^2$  eller  $\text{ml}/\text{m}^2$ ) i henhold til din køretøjshastighed, mens manuel tilstand giver dig mulighed for at indstille en fast sneglehastighed. Derudover indsamler og gemmer appen vigtige sprededata, så du kan generere spredereporter. Dette trådløse styresystem gør det også nemt at tænde funktioner, arbejdslys og valgfri vibrator fra smartphonen inde i førerhuset.



STRIKESMART™-CONTROLLER

StrikeSmart™-controlleren er en standardfunktion til IceStriker™ 380-1450 og SprayStriker™ 500-800 & 3000.

Farveskærmscontrolleren giver dig mulighed for at tilpasse din spredesession i henhold til din aktuelle situation. Automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale ( $\text{g}/\text{m}^2$  eller  $\text{ml}/\text{m}^2$ ) i henhold til din køretøjshastighed, mens manuel tilstand giver dig mulighed for at indstille en fast sneglehastighed. Derudover indsamler og gemmer styreenheden vigtige data på en USB-hukommelsesenhed, så du kan generere spredereporter. Styringen gør det også nemt at tænde funktioner som vibrator, rotorblink og arbejdslys inde fra førerhuset.

Dato	2026-01-01 08:47:24
Køretøj	Transportør
Kunde	ABC
Kontrakt	Parkeringsplads
Arbejdsplads	ABC Parkering
Spredningstilstand	Spredning tør
Spredningsmateriale	Salt
Beløb	15 g/m <sup>2</sup>
Spredningsbredde	8 meter
Køretøjets hastighed	19 km/t


BESKYT DIN VIRKSOMHED MOD  
ANSVAR FOR GLID OG FALD



Detaljerede rapporter om iskontrolaktiviteter med HTrack™

Hilltip HTrack™ -systemet er kompatibelt med alle modeller af IceStriker™, SprayStriker™ og SnowStriker™. Med sporingssoftwaren kan du spore og administrere alle dine spredere og snepløve online på din computer, tablet eller smartphone.

HTrack™-systemet giver en **2-vejs online kommunikationskanal**, da den informerer chaufføren om, hvilke steder der skal behandles under arbejdet. Dosering kan indstilles eksternt for hver klients sted i henhold til vejforholdene, hvilket gør det muligt for chaufføren at koncentrere sig om at fuldføre arbejdet så hurtigt og sikkert som muligt.

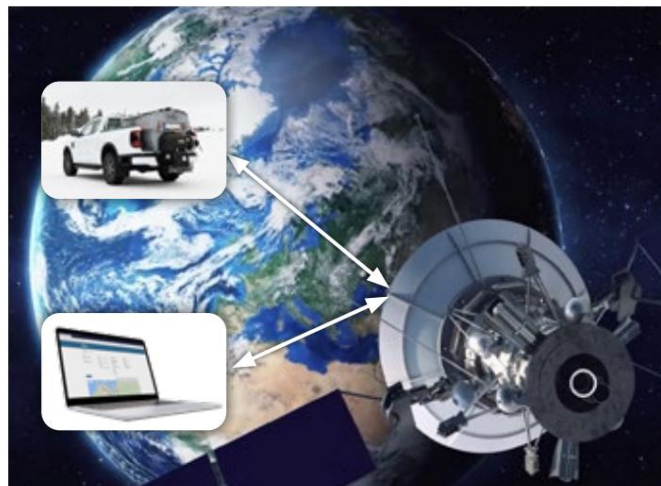

GPS-satellitten returnerer køretøjets position og hastighed



HTrack™ overfører spredningsdata via mobilnetværk



## FUNKTIONER

- ✓ Brugervenlig grænseflade
- ✓ Spor dine enheder i realtid eller mellem bestemte tidsintervaller:
  - Vis rute på kort
  - Vis hastighed, GPS-placering, anvendt materiale osv.
- ✓ Vis en eller flere enheder
- ✓ Spredte-/sprøjtebredden er visuelt repræsenteret på kortet
- ✓ Download sessionsrapporter og præstationsoplysninger
- ✓ Du kan forudindstille den ønskede dosering for alle dine sprede- til specifikke arbejdssteder
- ✓ HTrack™ forudberegner dit saltforbrug pr. arbejdssted
- ✓ HTrack™ genkender automatisk, når sprederen når et forudindstillet arbejdssted
- ✓ Du kan ændre doseringen på hundredvis af sprede- på få sekunder!
- ✓ Alle sporingsdata indsamles under specifikt arbejde websteder til nem rapportering



HTrack™ giver brugerne mulighed for at oprette arbejdspladser til deres klients områder. De kan se præcis størrelsen på det område, der behandles, og mængden af materiale, der er nødvendigt.



Pop-up på controllerskærmen, når sprederen når et forudindstillet arbejdssted

## HVORFOR HILLTIP ICESTRIKER™ SPREDERE?

- ✓ HTrack™ 2-vejs online sporingssoftwaren muliggør kommunikation mellem din smartphone/tablet/ computeren og din StrikeSmart™-controller.
- ✓ Brugervenlig grænseflade gør det muligt at indstille og justere doseringen i realtid for hver kundelokation afhængigt af vejforholdene.
- ✓ HTrack™ hjælper med ruteoptimering og ressourceallokering for øget driftseffektivitet og rentabilitet.
- ✓ Rapporter over spredemateriale anvendt dagligt, månedligt osv. af specifikke kunder.
- ✓ Detaljeret dokumentation af iskontrolaktiviteter på individuelle kundelokationer, der giver yderligere beviser, hvis retssager skulle blive nødvendige.

# StrikeSmart™ plus & Tempstriker™

## StrikeSmart™ PLUS

StrikeSmart™ PLUS-kontrolsystemet leveres Standard på IceStriker™ 2400-3000 TWIN

spreder og er tilgængelig som ekstraudstyr til vores nuværende StrikeSmart™-controllere.

Hilltips HTrack™ springs- og kontrolsystem er hjertet i vores innovative system i vores sprede og sprøjter, der er designet til at give dig **information og kontrol over din spredeblåde i realtid.**



8,7" berøringsskærm og kontrolpanel

## Standardfunktioner

### ✓ Vejrudsigt i realtid

Med HTrack™ får du adgang til opdaterede vejrudsigter, der er skræddersyet til din placering.

Ikke mere afhængighed af forældede oplysninger. Vær på forkant med vejrforandringer, og tilpas din spredningsstrategi derefter.

### ✓ Vejledning til spredeshastighed

Baseret på realtidsdata anbefaler HTrack™ den optimale spredemængde direkte til din controller, forbedrer effektivitet og ydeevne. Den foreslår også det bedste materiale – salt, sand, forvanding eller saltlage – til forholdene.

### ✓ Gem spredningsindstilling på en bestemt rute

Med vores opdaterede HTrack™-funktioner kan føreren gemme en specifik spredning på den kørte rute. Dette sikrer, at den samme spredning eller spredning altid er den samme for en specifik rute beliggenhed.


### ✓ Kortvisning og rutenavigation

Se arbejdspladser i realtid, juster indstillinger og spør vigtige data – alt sammen ét sted. Vælg et sted for visuel og stemmestyrte rutevejledning, og planlæg effektive ruter med flere stop.

## Valgfrie funktioner

### + Vejlstandsovervågning med TEMPSTRIKER™

HTrack™ overvåger løbende vejforholdene med vores TEMPSTRIKER™-sensor og vurderer faktorer som **temperatur, luftfugtighed og overflade forhold**. Det er som at have en digital vejspejler, der sørger for, at du altid bruger den rigtige mængde materiale til den nuværende situation.

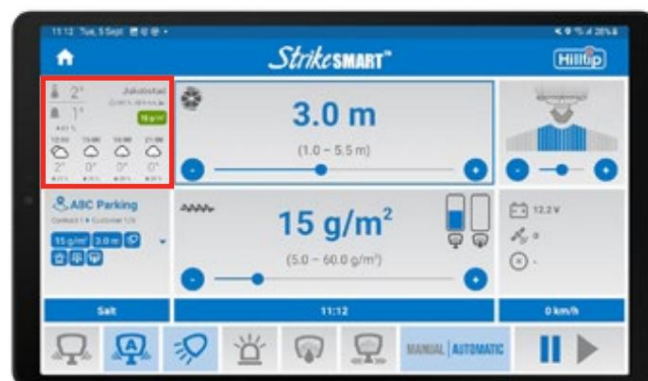

Med dataene fra HTrack™ kan StrikeSmart™ justerer automatisk spredningens indstillinger, så de passer til vejr- og vejforholdene. Denne

automatisering sikrer ensartethed og reducerer risikoen for over- eller underspredning.



StrikeSmart™ PLUS-styresystemet har en integreret kortvisning, der giver dig mulighed for at visualisere dine arbejdspladser i realtid.

sweepaway™

Fejemaskiner & Jet-it™



"Den vedligeholdelsesvenlige, simple and  
overkommelige og professionelle clean  
skubbekost efterlader en ren jord efter hver

## SWEEPAWAY™ SKUBBEKOST



sweepaway™ Skubbekost til læssere,  
gaffeltrucks, traktorer osv.

SweepAway™ er en enkel og effektiv løsning til professionel fejning, designet til alle typer køretøjer. Den kan håndtere en række forskellige materialer, såsom blade, sand, sten, snavs, sne og sja. Fås i forskellige bredder og serier, der passer til en bred vifte af køretøjer og maskiner.

## BØRSTEVEDLIGEHOJDELSE

Fejehovedet består af separate, udskiftelige børsterækker lavet af polypropylen. Sektionerne er nemme at udskifte og hjælper dig med at holde din fejmaskine i god stand.

i topkvalitet. SweepAway™ er vedligeholdelsesfri og nem at rengøre, uden højteknologiske dele eller roterende dele !



Udskiftning af børsterækkerne er hurtigt og nemt

# SWEEPWAY™ SKUBBEKOST



SweepAway™ kan håndtere en række forskellige materialer, såsom blade, sand, sten, snavs, sne, sjàp osv.



SweepAway™ med tilbehør til gaffeltruck



SweepAway™ mellemserie med 12 børsterækker



Sidebørster

## KOSTETILBEHØR

- ✓ Gaffeltræk
- ✓ Pickup-tilbehør
- ✓ 3-punktsophæng (med valgfri drejepunkt)
- ✓ Gravemaskinekobling
- ✓ Læssertræk
- ✓ Lynkoblingstriangelsæt
- ✓ Skovlmonteret anhængertræk

## VALGFRIT TILBEHØR

- + Udskiftningsbørster
- + Sidebørster
- + Kantmarkører
- + Fastgørelsesstropper

## LYS-SERIE

- ✓ 8 børste rækker
- ✓ 150-200 cm

## MELLEMSTOR SERIE

- ✓ 12 børste rækker
- ✓ 150-300 cm




## sweepaway™ roterende kost til traktorer og læssere

Hilltip **SweepAway™ 1500–2200** er en unik roterende kost designet til montering på **2,5–5,5 tons traktorer** med STR- eller VTR-monteringsrammer. Den roterende kost har en **børstediameter på 50 cm** og fungerer med én hydraulisk funktion, hvilket kræver et minimum olieflow på 40 l/min. Hvis der ikke er nogen PTO tilgængelig, kræver den Hilltip-kraftenheden med en maksimal ydelse på 45 l/min. min.

Hilltip **-kraftenheden** er designet til tungt arbejde på stedet eller til montering på køretøjer som strømkilde til fejmaskiner, spredere, højtryksrensere osv. Den er udstyret med en Kohler-benzinmotor.

## Valgfrie funktioner

- + Hydraulisk kraftenhed
- + Deflektor
- + Sprinklersæt med 500L tank
- + Elektrisk olieflowventil
- + Monter rammer til forskellige køretøjer

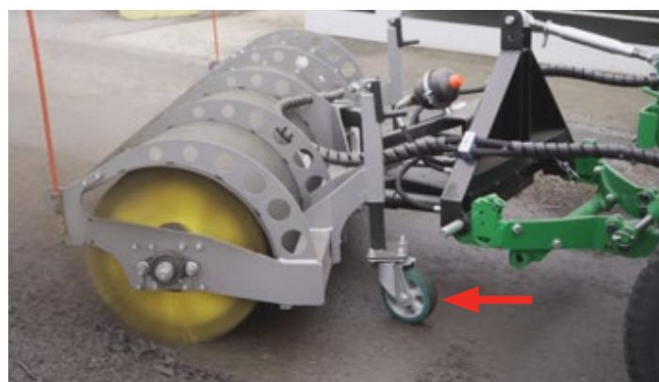

Støtthjul



## sweepaway™ roterende kost til traktorer og læssere

SweepAway™ 3100 roterende kost med valgfrit lystårn

Hilltip **SweepAway™ 2600–3100 roterende kost** er en højtydende fejmaskine til professionel brug. Den fås i tre størrelser (260, 290 og 310 cm) og er bygget til **traktorer, læssere** og køretøjer udstyret med et **DIN-plademonteringsystem**, hvilket sikrer effektiv og pålidelig fejning under krævende forhold.

Med en **børstediameter på 60/90 cm** og dobbelte hydrauliske motorer, der opererer med **400 o/min**, leverer kosten kraftfuld og ensartet ydeevne. Traktor- /**læsserrammen** eller den **elektrohydrauliske løfteramme** muliggør nem og præcis højdejustering. Positionlys og børstehjul er standard.

For optimal funktionalitet kræver kosten **70-120 l/min hydraulisk kraft til børstedrift**. Den roterende kost er designet til holdbarhed og brugervenlighed og er den perfekte løsning til vedligeholdelse af veje, parkeringspladser og industriområder med minimal indsats.

## Valgfrie funktioner

- + Deflektor
- + 2,6-3,1 m sprøjtestang til kost
- + Sprinklerpumpesæt og 500L tank, kabinestyring
- + Sprinklerpumpesæt & uden tank, kabinestyrings-LED
- + Forlygtesæt med lystårn
- + Elektrisk ventil sæt 6/2 12V eller 24V DC (2 ledninger)



SweepAway™ 2600-3100 med sprøjtestang



## Hydrauliske højtryksrensere til hullæssere og traktorer

Jet-It™ HT1555H hydraulisk højtryksrenser

### Jet -it™ HT1555H hydraulisk højtryksrenser

er designet til **mellemstore hullæssere og traktorer**. Den har en 1,8 meter bred frontsprøjtebjælke og en manuel vaskepistol til alsidig rengøring.

Den er drevet af en højtydende hydraulisk motor og leverer et tryk på op til 150 bar og en flowhastighed på 55 l/min. Den kompakte ramme har en integreret **800 l vandtank**, hvilket sikrer hurtig og nem på- og aflæsning. Den er udstyret med hurtige kroge til traktorer eller læssere og tilbyder problemfri fastgørelse for effektiv drift.

Til mindre maskiner med mindre tilgængelig oliestrøm er den **hydrauliske højtryksrenser Jet-it™ HT1240H** et glimrende alternativ. Den arbejder ved 120 bar med en flowhastighed på 40 L/min og kræver en oliestrøm på 30 L/min.

Med en **500 liters vandtank** giver den kraftfuld rengøring i et mere kompakt design.

### standardfunktioner

- ✓ 1,8 meter bred frontsprøjtebjælke
- ✓ Slangeopruller, 20 m
- ✓ Sprøjtepistol med lynkobling
- ✓ Dobbeltlanse 1000 mm rustfrit stål
- ✓ Tank med indvendige baffler

### Valgfrie funktioner

- + Valgfri tankstørrelser 500 L, 1000 L og 1600 L
- + Forskellige lanser og dyser
- + Forlængerslange (10-20m)

Vandingsarm til traktorer, redskabsbærere og kommunale elektriske køretøjer

Hilltip HWA-5-9 vandingsarmen er designet til brug på traktorer, redskabsbærere og kommunale elektriske køretøjer i kombination med Hilltip SprayStriker™ eller andre sprøjtesystemer, hvilket giver en effektiv løsning til vanding og støvkontrol.

HWA -5 vandingsarmen giver en rækkevidde på op til 5 m (inklusive armlængde og vandspray), hvilket muliggør dækning af et bredt område med minimal flytning.

HWA-5's arbejds højde er 2,7 m over jorden, mens transporthøjden er 1,83 m, hvilket muliggør sikker og bekvem bevægelse mellem arbejdssteder.

Tilgængelige modeller inkluderer: HWA-5, HWA-7 og HWA-9.

#### MONTERINGSTYPER

- + Traktor 3-punktsophængssystem
- + Brugerdefinerede værktøjholderbeslag
- + DIN-plademonteringssystem til lastbiler

#### VALGFRIE FUNKTIONER

- + Hilltip pumpesæt til montering på IceStriker™ 550-1100 spreder
- + Valgfri farve: orange
- + Højtrykssystem til vask
- + Kombisystem med lavt og højt tryk



HWA-5 vandingsarm



HWA-5 vandingsarm i standard grå farve



Vandingsarmen er udviklet til brug i kombination med SprayStriker™-sprøjten

# TEKNISK SPECIFIKATIONER



- snowStriker™
- IceStriker™
- SprayStriker™
- Brinemixx™
- SweepAway™
- Jet-it™
- vandingsarm

## Snowstriker™ tekniske specifikationer



## SNOWSTRIKER™ 1450-1850 LS

MODEL	1450 LS	1650 LS	1850 LS
Bredde	145 cm	165 cm	185 cm
Bredde (fuldt vinklet)	120 cm	140 cm	160 cm
Højde	55 cm	55 cm	55 cm
Vægt	105 kg	110 kg	115 kg



## SNOWSTRIKER™ 1450-2600 STR

MODEL	1450 STR	1650 STR	1850 STR	2100 STR	2250 STR	2400 STR	2600 STR
Bredde	145 cm	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Bredde (fuldt vinklet) 120 cm		140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Højde	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
Vægt	115 kg	125 kg	132 kg	137 kg	143 kg	157 kg	180 kg
Trip fjedre	4	4	6	6	6	8	8



## SNOWSTRIKER™ 2600-3000 SMT/SML

MODEL	2600 SMT/SML	2750 SMT/SML	3000 SMT/SML
Bredde	260 cm	275 cm	300 cm
Bredde (fuldt vinklet)	225 cm	240 cm	260 cm
Højde	75 cm	75 cm	75 cm
Vægt	380 kg	395 kg	412 kg
Trip fjedre	6	6	6



## SNOWSTRIKER™ 18-26 SFT MINI FLEX

MODEL	18-26 SFT
Bredde	180-260 cm
Bredde (fuldt vinklet)	157-222 cm
Højde	51,5 cm
Vægt	190 kg

## Snowstriker™ tekniske specifikationer

## SNOWSTRIKER™ SFT FLEX



MODEL	13-21 SFT	15-25 SFT	18-29 SFT
Bredde	130-210 cm	150-250 cm	180-290 cm
Bredde (fuldt vinklet)	105-185 cm	125-225 cm	155-265 cm
Højde	65 cm	80 cm	80 cm
Vægt	310 kg	380 kg	490 kg
Køretøj	1-3 tons traktorer/læssere 2-4 tons traktorer/læssere		2,5-4 tons traktorer/læssere

## SNOWSTRIKER™ 1450-2600 VTR



MODEL	1450 VTR	1650 VTR	1850 VTR 2100 VTR	2250 VTR	2400 VTR	2600 VTR	
Bredde	145 cm	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Bredde (fuldt vinklet) 120 cm	145 cm		160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Højde	55-61,5 cm 55-63 cm		55-65,5 cm 55-67 cm 55-68 cm 55-70 cm			65-80 cm	
Vægt	120 kg	137 kg	140 kg	148 kg	155 kg	168 kg	188 kg
Trip fjedre	4	6	6	6	6	8	8

## SNOWSTRIKER™ 2600-3200 VMT/VML



MODEL	2600 VMT/VML	2900 VMT/VML	3200 VMT/VML
Bredde	260 cm	290 cm	320 cm
Bredde (fuldt vinklet)	225 cm	250 cm	275 cm
Højde	80-100 cm	80-100 cm	80-100 cm
Vægt	560 kg	580 kg	600 kg
Trip fjedre	6	6	6

## SNOWSTRIKER™ 3000-4000 SHT



MODEL	3000 SHT	3200 SHT	3400 SHT	3700 SHT	4000 SHT
Bredde ved knive	300 cm	320 cm	340 cm	370 cm	400 cm
Samlet bredde	320 cm	340 cm	360 cm	390 cm	420 cm
Pløjebredde ved 37°	238 cm	255 cm	272 cm	296 cm	320 cm
Plovhøjde – midt	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm
Plovhøjde – side	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm
Angrebsvinkel på skærkant	21°	21°	21°	21°	21°
Plovens drejevinkel	37°	37°	37°	37°	37°
Vægt	800 kg	870 kg	940 kg	1030 kg	1270 kg
Skærekantsegmenter	4 stk.	4 stk.	4 stk.	4 stk.	4 stk.

# Tekniske specifikationer for snowstriker™ og Icestriker™



## ISSTIK™120-300

MODEL	120	200	300
Samlet bredde	80 cm	80 cm	80 cm
Samlet dybde	60 cm	60 cm	60 cm
Samlet højde	82 cm	105 cm	130 cm
Kapacitet, slået	120 liter	205 liter	290 liter
Kapacitet, afrundet	130 liter	215 liter	305 liter
Vægt (tom)	58 kg	65 kg	70 kg
Tragtkonstruktion	Poly	Poly	Poly
Spredningsbredde	1-8 m (kan variere afhængigt af materiale)		
Spinnerstørrelse	320 mm	320 mm	320 mm
Sneglediameter (rustfrit stål)	65 mm	65 mm	65 mm
Materiale	Salt, sand, fint grus/blandet (maks. 8 mm Ø)		
Køretøj	Traktorer, læssere, gaffeltrucks og kommunale elektriske køretøjer		



## ICESTRIKER™ SLH DROP


MODEL	220 SLH	280 SLH	250 SLH	320 SLH	400 SLH	500 SLH
Bredde	900 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Højde	600 mm	745 mm	600 mm	690 mm	765 mm	840 mm
Bind	220 liter	280 liter	250 liter	320 liter	400 liter	500 liter
Vægt (tom)	135 kg	170 kg	160 kg	190 kg	200 kg	210 kg
Spredningsbredde	80 cm	80 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Selvløstende	Ja					
Kilde til kraft	Hydraulisk					
Materiale	Salt, sand, fint grus/blandet (maks. 10 mm Ø)					
Køretøj	Traktorer og læssere					



## ICESTRIKER™ 1000-1500 SLH/SLE DISC

MODEL	1000 SLH	1250 SLH	1500 SLH
Bredde	200 cm	200 cm	200 cm
Højde	119 cm	129 cm	138 cm
Bind	1000 liter	1250 liter	1500 liter
Vægt (tom)	425 kg	450 kg	475 kg
Spredningsbredde	2-8 m (kan variere afhængigt af materiale)		
Spinnerstørrelse	Ø 500 mm		
Selvløstende	Ja		
Kilde til kraft	12V elektrisk eller hydraulisk		
Materiale	Salt, sand, fint grus/blandet (maks. 8 mm Ø)		
Køretøj	Traktorer og læssere		

Specifikationer og andre detaljer kan ændres uden varsel.

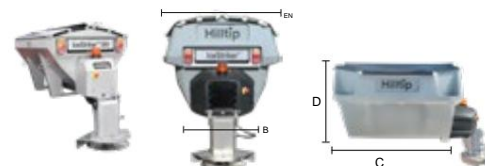

## ISSLÅBBER™ 380-1100

Model	380	550	750	850	1100
Samlet bredde A	91 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Bredde B	70 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Minimum ladlængde C	100 cm	120 cm	120 cm	170 cm	170 cm
Højde D	73 cm	92 cm	107 cm	92 cm	107 cm
Kapacitet, slået	350 liter	500 liter	700 liter	750 liter	1000 liter
Kapacitet, afrundet	380 liter	600 liter	780 liter	880 liter	1100 liter
Vægt (tom)	120 kg	145 kg	170 kg	190 kg	215 kg
Tragtkonstruktion	Rustfrit stål Poly		Poly	Poly	Poly
Spredningsbredde	1-8 m (kan variere afhængigt af materiale)				
Spinnerstørrelse	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Sneglens diameter	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Materiale	Salt, sand, fint grus/blandet (maks. 8 mm Ø)				
Køretøj	Redskabsbærere og kommunale elektriske køretøjer				Køretøj på min. 3,5 tons

## VALGFRIT VÆSKESYSTEM 380-1100

Model	380	550	750	850	1100
Forvanding, sprøjtemængde	3-8 l/min	3-8 l/min	3-8 l/min	3-8 l/min	3-8 l/min
Sprøjteevne, Sprøjtevolumen	4-15 l/min	4-15 l/min	4-15 l/min	4-15 l/min	4-15 l/min
Forvanding, sprøjtebredde	1-8 m (sammen med spredemateriale)				
Sprøjtebar, Sprøjtebredde	2-5 meter				
Forvandingstankens kapacitet	100 liter	330 liter	330 liter	450 liter	450 liter
Sprøjtebjælke, væsketankkapacitet	100 liter	330 l/900 l* 330 l/900 l* 450 l/1200 l* 450 l/1200 l*			**
Sprøjtemateriale	Anti- og afisningsvæsker, vand.				

\* Med valgfri blæretank indeni til sprøjtestangsystem

\*\* Brug ikke brandfarlige væsker eller væsker, der indeholder petroleum, til væskesystemet.



## ICESTRIKER™ 900 AM-1250 AML

MODEL	9:00	11:50	1250 AML
Totallængde (inklusive spinner)	260 cm	260 cm	300 cm
Minimumslængde på lastbilens lad	170 cm	170 cm	210 cm
Maksimal udvendig bredde (med presenning monteret)	114 cm	114 cm	114 cm
Tragtens samlede højde fra køretøjets læsseflade	115 cm	130 cm	115 cm
Kapacitet, slået	850 liter	1100 liter	1180 liter
Kapacitet, afrundet	900 liter	1150 liter	1250 liter
Vægt (tom)	225 kg	245 kg	270 kg
Tragtkonstruktion	Poly		
Spredningsbredde	1-12 m (kan variere afhængigt af materiale)		
Spinnerstørrelse	390 mm		
Sneglediameter (rustfrit stål)	115 mm		
Materiale	Salt, sand, fint grus/blandet (maks. 8 mm Ø)		
Køretøj	Min. 3,5 tons redskabsbærere og kommunale elektriske køretøjer		

A = Snegl, C = Kæde, M = Modulær

## VALGFRIT VÆSKESYSTEM

MODEL	9:00	11:50	1250 AML
Forvanding, sprøjtemængde	3-18 l/min	3-18 l/min	3-18 l/min
Sprøjtebjælke, sprøjtemængde	4-30 l/min	4-30 l/min	4-30 l/min
Forvanding, sprøjtebredde	1-12 m (sammen med spredemateriale)		
Sprøjtebjælke, sprøjtebredde	2-5 meter		
Forvandingstankens kapacitet	450 liter	450 liter	530 liter
Sprøjtebjælke, væsketankkapacitet	450 l / 1200 l * 450 l / 1200 l * 530 l / 1500 l *		
Sprøjtemateriale	Anti- og afisningsvæsker, vand. **		

\* Med valgfri blæretank indeni til sprøjtestangsystem

\*\* Brug ikke brandfarlige væsker eller væsker, der indeholder petroleum, til væskesystemet.



## ICESTRIKER™ 600-1450 TR

MODEL	600 TR	900 TR	1150 TR	1450 TR
Samlet bredde	150 cm	205 cm	205 cm	205 cm
Højde	150 cm	168 cm	180 cm	191 cm
Dybde	148 cm	125 cm	125 cm	125 cm
Kapacitet, slået	550 liter	800 liter	1100 liter	1300 liter
Kapacitet, afrundet	600 liter	900 liter	1150 liter	1450 liter
Vægt (tom)	320 kg	730 kg	755 kg	780 kg
Tragtkonstruktion	Poly	Poly	Poly	Poly
Spredningsbredde	1-8 m (kan variere afhængigt af materiale)		1-12 m (kan variere afhængigt af materiale)	
Spinnerstørrelse	390 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Sneglens diameter	65 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Køretøj	Traktorer/læssere			
Materiale	Salt, sand, fint grus/blandet (maks. 8 mm Ø)			

## VALGFRIT VÆSKESYSTEM

MODEL	600 TR	900 TR	1150 TR	1450 TR
Forvanding, sprøjtemængde	3-8 l/min	3-18 l/min	3-18 l/min	3-18 l/min
Sprøjteevne, Sprøjtevolumen	4-15 l/min	4-30 l/min	4-30 l/min	4-30 l/min
Forvanding, sprøjtebredde	1-8 m (sammen med spredemateriale)		1-12 m (sammen med spredemateriale)	
Sprøjtebar, Sprøjtebredde	2-5 meter	2-5 meter	2-5 meter	2-5 meter
Forvandingstankens kapacitet	330 liter	450 liter	450 liter	450 liter
Sprøjtebjælke, væsketankkapacitet 330/900 L *		450 l/1200 l *	450 l/1200 l *	450 l/1200 l *
Sprøjtemateriale	Anti- og afisningsvæsker, vand, flydende gødning **			

\* Med valgfri blæretank indeni til sprøjtestangsystem

\*\* Brug ikke brandfarlige væsker eller væsker, der indeholder petroleum, til væskesystemet.



## SLÆBBAR ICESTRIKER™

Model	380	550	900	1150	1600	2100
Kapacitet, slået	350 liter	500 liter	850 liter	1100 liter	1500 liter	2000 liter
Kapacitet, afrundet	380 liter	600 liter	900 liter	1150 liter	1600 liter	2100 liter
Spredervægt, tom 120 kg		145 kg	225 kg	245 kg	360 kg	395 kg
Tragtkonstruktion	Rustfrit stål	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly
Spredningsbredde	1-8 m (kan variere afhængigt af materiale)		1-12 m (kan variere afhængigt af materiale)			
Spinnerstørrelse	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	500 mm	500 mm
Sneglens diameter	65 mm	65 mm	115 mm	115 mm	150 mm	150 mm
Materiale	Salt, sand, fint grus/blandet (maks. 8 mm Ø)					
Anhængertype	Enkelt aksel	Enkelt aksel/dobbelt aksel med bremses	Dobbeltaksler med bremses	Dobbeltaksler med bremses	Dobbeltaksler med bremses	Dobbeltaksler med bremses
Samlet trailerlængde (inklusive spinner)	2550 mm	2550/4500 mm	3940 mm	3940 mm	4500 mm	4500 mm
Samlet trailerbredde	1600 mm	1700 mm	1450 mm	1450 mm	1700 mm	1700 mm
Højde	1500 mm	1650 mm	1900 mm	2003 mm	2000 mm	2140 mm
Maksimal vægt (læsset)	750 kg	750 kg/2700 kg	2700 kg	2700 kg	3500 kg	3500 kg



## ICESTRIKER™ 400-500SS TR

MODEL	400SS TR	500SS TR
Samlet bredde	134 cm	134 cm
Højde	134 cm	149 cm
Dybde	87 cm	87 cm
Kapacitet, slået	380 liter	480 liter
Kapacitet, afrundet	400 liter	500 liter
Vægt (tom)	265 kg	280 kg
Tragtkonstruktion	Rustfrit stål	
Spredbredde, min. -maks.	1-8 m (kan variere afhængigt af materiale)	
Spinnerstørrelse	390 mm	
Sneglediameter (rustfrit stål)	115 mm	
Materiale	Salt, sand, granulat/blandet (maks. 8 mm Ø med snegl)	
Køretøj	Traktorer og læssere	

## VALGFRIT FORVÆDNINGSSYSTEM

Model	400SS TR & 500SS TR
Forvanding, sprøjtemængde	3-8 l/min
Væsketankens kapacitet	230 liter
Afisningsløsninger	Anti- og afisningsvæsker, vand**

\*\* Brug ikke brandfarlige væsker eller væsker, der indeholder petroleum, til væskesystemet.  
 Specifikationer og andre detaljer kan ændres uden varsel.



## ICESTRIKER™ 2400 &amp; 3000 TWIN

MODEL	2400 Tvilling	3000 Tvilling
Totallængde (inklusive spinner)	240 cm	240 cm
Minimumslængde på lastbilens lad	160 cm	160 cm
Tragtbredde	230 cm	230 cm
Maksimal udvendig bredde (med presenning monteret)	250 cm	250 cm
Tragtens samlede højde fra køretøjets læsseflade 105 cm		122 cm
Kapacitet, slået	2100 liter	2700 liter
Kapacitet, afrundet	2400 liter	3000 liter
Vægt (tom)	495 kg	540 kg
Tragtkonstruktion	Rustfrit stål	Rustfrit stål
Spredningsbredde	1-12 meter	1-12 meter
Spinnerstørrelse	500 mm	500 mm
Sneglediameter (rustfrit stål)	150 mm	150 mm
Materiale	Salt, sand, fint grus/blandet (maks. 8 mm Ø med snegl)	

## VALGFRI FORVÆDNINGSSYSTEM

Model	2400 & 3000 TWIN
Sprøjtemængde	3-18 l/min
Væsketankens kapacitet	830 liter
Afisningsløsninger	Anti- og afisningsvæsker, vand**

\*\* Brug ikke brandfarlige væsker eller væsker, der indeholder petroleum, til væskesystemet.



## SPRAYSTRIKER™ 250-350 TR

MODEL	250 TR	350 TR
Væsketankens kapacitet	250 liter	350 liter
Bredde	90 cm	100 cm
Højde	120 cm	95 cm
Længde	70 cm	85 cm
Tomvægt	120 kg	140 kg
Sprøjtebredde	0,8 m, 1,2 m eller 2 m	0,8 m, 1,2 m eller 2 m
Sprøjtebredde	0,8 - 5 meter	0,8 - 5 meter
Sprøjtemængde	3-18 l/min	3-18 l/min
Strømforsyning	12 V, maks. 30 Ah	12 V, maks. 30 Ah



## SPRAYSTRIKER™ 500-800

MODEL	500 LITER	800 LITER
Højde	105 cm	125 cm
Bredde	106 cm	127 cm
Længde	100 cm	127 cm
Tankvolumen	500 liter	800 liter
Sprøjtebredde (maks.)		5 meter
Sprøjtemængde		4-30 l/min
Vægt	180 kg	200 kg



## SLÆBBAR SPRAYSTRIKER™

MODEL	500 LITER	1000 LITER	1500 LITER	2000 LITER
Tankvolumen	500 liter	1000 liter	1500 liter	2000 liter
Anhængertype	Enkelt aksel	Dobbeltaksler med bremses Dobbeltaksler med bremses Dobbeltaksler med bremses		
Samlet trailerlængde (inklusive sprøjtebjælke)	2500 mm	4350 mm	4350 mm	4350 mm
Samlet trailerbredde	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Højde	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Vægt (belastet)	maks. 750 kg	maks. 2700 kg	maks. 2700 kg	maks. 2700 kg

Specifikationer og andre detaljer kan ændres uden varsel.

# SPRAYSTRIKER™ & BRINEMIXX™ SPECIFIKATIONER



## SPRAYSTRIKER™ 3000 HFE/HFH/HFH-XL

MODEL	3000
Højde	196 cm
Bredde	230 cm
Længde	160 cm
Tankvolumen	3000 liter
Sprøjtebredde	2,5-9 meter
Sprøjtemængde, 12V / 24V /hydraulisk / hydraulisk XL 1	75 / 150 / 160 / 320 l/min
bane, Maks. hastighed @25ml/m <sup>2</sup> , 12V / 24V / hydraulisk / hydraulisk XL 50 / 100 / 110 / 220 km/t	
3 spor, maks. hastighed @25 ml/m <sup>2</sup> , 12V / 24V / hydraulisk / hydraulisk XL 15 / 30 / 35 / 70 km/t	
Vægt	1750 kg



## BRINEMIXX™ SALDEBLENDER

MODEL	500	1400	3000
Kapacitet	500 liter	1400 liter	3000 liter
Produktion	390 l/min	390 l/min	390 l/min
Tomvægt	54 kg	85 kg	168 kg
Højde	1039 mm	1260 mm	2000 mm
Tankdiameter	888 mm	1245 mm	1500 mm
Samlet diameter	1088 mm	1477 mm	1711 mm



## BRINEMIXX™ AUTOMATISK SALDEBLANDINGSSYSTEM

MODEL	3000	6000
Tankvolumen	3000 liter	6000 liter
Strømtilførsel	230 V AC 10 A	230 VAC 16 A eller 400 VAC 10 A
Blandehastighed	Op til 15 m <sup>3</sup> /t (afhængigt af vandtryk) Op til 25 m <sup>3</sup> /t (afhængigt af vandtryk)	
Påfyldningshastighed	Op til 350 l/min	Op til 350 l/min
Ferskvandsforsyning	2"	2"
Tankdiameter	Ø 1,42 m	Ø 2,38 m
Tankhøjde	2,1 meter	2,8 meter

Specifikationer og andre detaljer kan ændres uden varsel.

## SWEEPWAY™ SPECIFIKATIONER

## SWEEPWAY™ SKUBBEKOSTE LYSSERIE



Model	Bredde	Penselrækker	Vægt (uden beslag)	Børstehøjde
HSL 150	150 cm	8	56 kg	28 cm
HSL 200	200 cm	8	73 kg	28 cm

## SWEEPWAY™ SKUBBEKOST MEDIUM-SERIE

Model	Bredde	Penselrækker	Vægt (uden beslag)	Børstehøjde
HSM 150	150 cm	12	100 kg	28 cm
HSM 180	180 cm	12	115 kg	28 cm
HSM 220	220 cm	12	135 kg	28 cm
HSM 250	250 cm	12	150 kg	28 cm
HSM 300	300 cm	12	195 kg	28 cm



## SWEEPWAY™ 1500-2200 ROTERENDE KOST

MODEL	1500-str	1800-str.	2000-str	2200-str
Bredde	150 cm	180 cm	200 cm	220 cm
Børstediameter	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Olie	40 l/min	40 l/min	40 l/min	40 l/min
Vægt	110 kg	130 kg	142 kg	160 kg
Rotationsvinkel	25°	25°	25°	25°

STR = til traktorer/læssere



## HYDRAULISK KRAFTENHED

MODEL	HPU18
Motor	18 hk
Pumpe	42 l/min @ 150 bar
Hydrauliske funktioner	2
Hydraulikolietank	55 liter
Brændstoffank	20 liter
Elektrisk start	Ja
Oliekøler	Ja
Udvendige dimensioner	125 cm x 65 cm x 70 cm
Vægt	190 kg

## SWEEPWAY™ 3100 ROTERENDE KOST



MODEL	2600	2900	3100
Bredde	260 cm	290 cm	310 cm
Børstediameter	60/90 cm	60/90 cm	60/90 cm
Vægt	600 kg	625 kg	650 kg
Rotationsvinkel	25°	25°	25°
Olieflow og tryk	70-120 l/min @ 150 bar	70-120 l/min @ 150 bar	70-120 l/min @ 150 bar
Hydrauliske motorer	400 omdr./min.	400 omdr./min.	400 omdr./min.

Specifikationer og andre detaljer kan ændres uden varsel.



## HYDRAULISK JET-IT™

Model	HT1555H	HT1240H
Bind	500-1600 liter	500-1600 liter
Tryk	150 bar	120 bar
Produktion	55 l/min	40 l/min
Olieflow	min. 70 l/min	min. 30 l/min
Magt	Eaton hydraulisk motor	Eaton hydraulisk motor
Samlet højde	103 cm	103 cm
Samlet længde	190 cm	190 cm
Samlet bredde	185 cm	185 cm
Vægt	470 kg (800 l)	450 kg (500 l)



## HWA vandingsarm

Model	HWA-5	HWA-7	HWA-9
Transporthøjde	1,83 meter	2,83 meter	3,83
Arbejdshøjde	2,7 meter	4,5 meter	6,3 meter
Nå	5 meter	7 meter	9 meter
Vægt	100 kg	115 kg	130 kg
Rotationsvinkel	185°	185°	185°

## Ekspert i bekæmpelse af sne og is

Hilltip er en førende europæisk producent af vejvedligeholdelsesudstyr til pickup trucks, UTV'er, traktorer og mere.

Det finske klima og mange års erfaring har gjort os til eksperter i at udvikle de mest effektive og holdbare produkter til sne- og isbekæmpelse. Kombinationen af materialer af høj kvalitet og den nyeste teknologi gør det svært at konkurrere med Hilltip-produkter.

Vores produkter designes, konstrueres og fremstilles på vores fabrik i Finland og distribueres over hele verden. Hovedkontor og produktion er placeret i Pietarsaari, Finland, og vores to datterselskaber, Hilltip Corp. i USA og Hilltip GmbH i Tyskland.



**Stem Hilltip Ab**

Pukkisaaretie 6

FIN-68600 Pietarsaari

Finland

[www.hilltip.com](http://www.hilltip.com)

[info@hilltip.com](mailto:info@hilltip.com)



Hilltip forbeholder sig retten til i henhold til sin produktforbedringspolitik at ændre konstruktions- eller designdetaljer og levere udstyr, når dette er ændret, uden henvisning til anvendte illustrationer eller specifikationer. Hilltip eller køretøjsproducenten kan kræve eller anbefale ekstraudstyr til snerydninger. Overskrid ikke køretøjets kapacitet med en snerydning. Hilltip-produkter er fremstillet under adskillige amerikanske og udenlandske patenter, der er ansøgt. Hilltip tilbyder en begrænset garanti på alle produkter. Se separat dokument for garantioplysninger. Følgende er registrerede (®) og uregistrerede (™) varemærker tilhørende Hilltip: IceStriker™, SprayStriker™, BrineMixx™, SnowStriker™, SweepAway™, Jet-it™, TowJet-it™, StrikeSmart™, TempStriker™, HTrack™, Hilltip®.