



FØRERKABINE*

Den lyddæmpede førerkabine med varmeapparat, aircondition og gode udsynsforhold har masser af plads som forøges af kabinens buede profil med grøntonede for- og bagruder, og døre der kan åbnes helt eller delvist og uanset hvilken vej man man sidder i kabinen kan traktorføreren glæde sig over uændret førerkomfort, albuepladsplads, god frihøjde og funktionalitet. Kabinens kompakte butterfly-profil gør det let, at manøvrere rundt om forhindringer. De 6 airconditiondyser giver et kraftigt luftflow, der renses gennem store støvfiltre, hvilket igen sikrer maksimal førerkomfort.


*Ekstraudstyr

TTR 4400 HST kabinen er et originalt Antonio Carraro produkt, der er certificeret, godkendt og dækket af en 2 års reklamationsret. Endvidere er kabinens byggekvalitet og design i overensstemmelse AC-traktorkonceptet.



Modellen med førerkabine har:


- Digital betjening til airconditionssystemet
- Justerbar ratstamme
- Stofbetrukket sæde
- Rum til drikkevarer, jakkekrog, dokumentholder
- Døre med gastøddæmpere
- Delvis åbning af front og sideruder
- Udvendige dørhåndtag der er lette at åbne
- Frontrude med optimalt udsyn
- Klargjort til montering af radio
- 2 udvendige indstillelige sidespejle
- Bageste arbejdslygter
- Vinduesviskere på forrude og bagrude med uafhængige sprinklere.

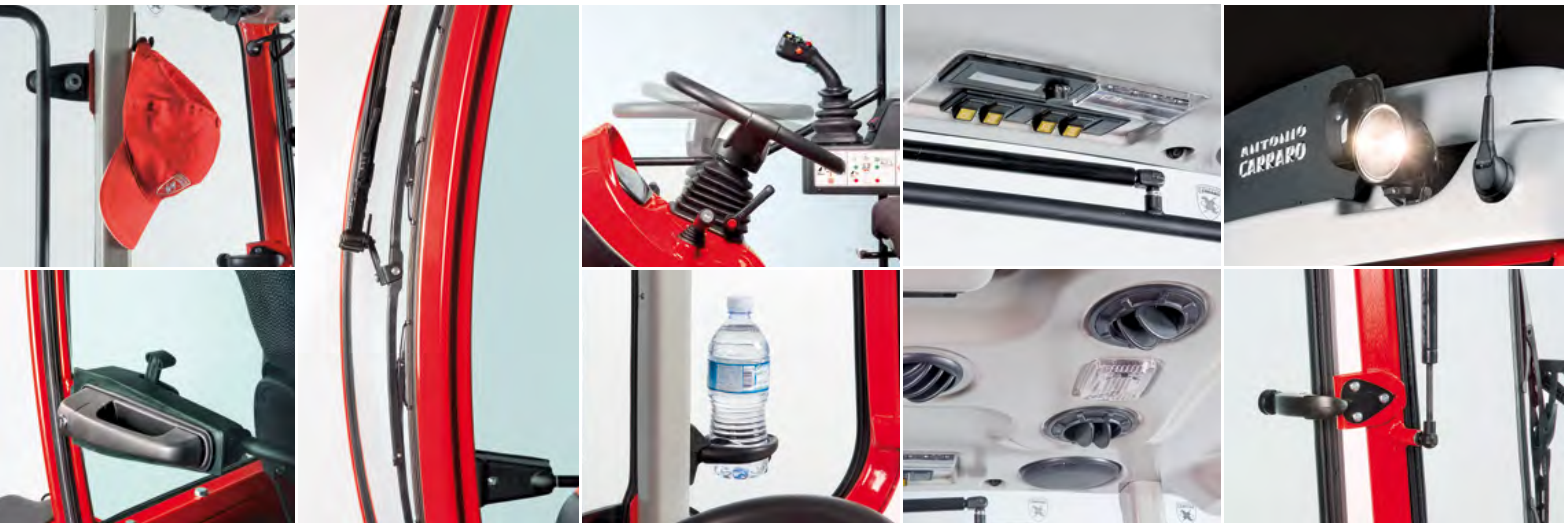

DIMENSIONER: TTR 4400

Hjul (mm)	X	Y
7.50x16	261	1198
6.50x16	246	1131
240/70 R15 Garden	217	1217
29x12.50-15 Terra	233	1375
29x12.50-15 Green	233	1375
29x12.50-15 Xtra-Traction	233	1375

*Højden er beregnet med en fører af almindelig højde (1750 mm)

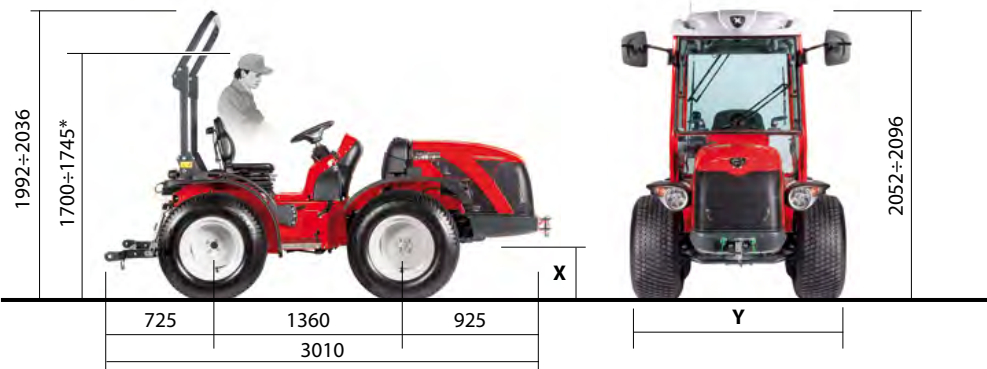

TEKNISKE DATA: TTR 4400 HST



THE 30 SERIES

TTR 4400	
Ramme	ACTIO™-helramme med pendling – RGS vendbar førerplads – Rat – 4-hjulstræk
Motortype	Diesel med direkte indsprøjtning
Emissionsbestemmelser: trin IIIA	
Antal cylindre: 3	
Slagvolumen: 1642 cc	
Effekt (97/68/CE) kW/hk 28/38	
Maks. motoromdrejninger: 3000 o/min	
Drejningsmoment maks. (Nm/o/min) 113/1200	
Køling: vand	
Tankkapacitet (liter) 30	
Transmission	Hydrostatisk med 3 grupper – trinløs hastighed mellem 0 og 30 km/t
PTO	Bag: 540/1000 o/min
PTO aksel	Profil: 13/8" med 6 noter
Transmissionskobling	Hydraulisk
Differentiale	Mekanisk betjent
Bageste hydraulisk lift	3-punktslift – kapacitet (kg): 910
Ventil til at regulere liftens sænkehastighed	
Arbejdstryk (bar)	160
Styring	Dobbeltvirkende styrecylinder med "Load sensing" system
Bremser	Hydrauliske tromlebremser på baghjul
Nød- og parkeringsbremse: virker på baghjul	
Førerplatform	Monteret på "Silent Block"
Dæk	7.50x16 6.50x16 240/70 R15 Garden 29x12.50-15 Terra-GreenXtra-Traction
Vægt (kg)	Med styrtøjle: 1275 Med førerkabine: 1440
Standardudstyr	• Vendbar RGS™ -førerplatform – Håndtag på skærme • Mekanisk differentialespærre på for- og bagaksel – Hydrauliksystem med 1 pumpe til hydrostatisk transmission • Bageste hydrauliksystem med 4 greb: 2 dobbeltvirkende olieudtag med flydestilling + 1 enkeltvirkende olieudtag med flydestilling der også er monteret foran + 1 oliereturventil (i alt 8 lynkoblinger) – Faste trækarme og tilkoblingskugler, kat. 1-1N – Justerbart polstret sæde med sikkerhedssele – Delvist nedfældelig styrtøjle – Indstillelige hjulfølge – Bagmonteret trækøj – Frontmonteret trækøj • Digitalt multifunktionsinstrument med omdrejningstæller, speedometer og PTO – Batteri – 12 volts 7-benet/ enkelt benet strømstik – Sikkerhedsstartsystem for sæde, kobling og PTO – "Speed-fix" system: holder traktorens arbejds-hastighed
Ekstraudstyr	• Førerkabine med aircondition monteret på "Silent Block" – ON/OFF joystick til betjening af lift og hydraulikudtag (fås sammen med førerkabine) – Hydraulisk frontlift – Monteringsbeslag til topmonterede redskaber (f.eks lad over motorhjelm) • Korte trækarme bag – Integrerede bremsere på alle fire hjul – Arbejdslys • Armlæn til standardsæde • Hjulvægte til for- og baghjul
Beskrivelser og illustrationer i denne brochure er kun til informationsformål. De er ikke bindende og kan ændres uden forudgående varsel.	

Import: **HAFOG** HENRIK A.®
Lyngager 5-11, 2605 Brøndby
Tlf. 43 96 66 11 – Fax 43 26 66 26
www.hafog.dk

Forhandler:

47360 060 - 02/2012



TTR 4400 HST

THE 30 SERIES

TTR 4400 HST

THE 30 SERIES

En hydrostatisk multifunktionstraktor med vendbar førerplads




TTR 4400 HST er en reversibel traktor med hydrostatisk transmission, løft sædet, vend rattet og man har på få sekunder ændret en almindelig traktor til en unik redskabsbærer, uden ekstra omkostninger. Lavt tyngdepunkt, flydende ACTIO™ chassisramme, rigtig vægtfordeling og drivhjul i samme størrelse muliggør at traktoren kan udføre mange forskellige funktioner og opgaver i alt slags terræn, lige fra flad en græsplæne til bakkeskråninger og ujævn terræn. Med en TTR4400 HST kan traktor-/redskabskombinationen udformes på alle tænkelige måder, for at opnå en høj specialiseringsgrad. Derfor er traktoren lige så god til at udføre landbrugsarbejde som at udføre vedligeholdelsesopgaver, det kan være pleje af grønne anlæg, rengøring af fortove, klipning af vejrabatter, pleje af sportspladser, snerydning, arbejde i planteskoler og på byggepladser.

MOTOR OG TRANSMISSION

En perfekt kombination til alle formål

Yanmar dieselmotoren med direkte indsprøjtning yder 38 hk ved 3000 o/min og har sit maksimale drejningsmoment ved kun 1200 o/min. Det sikrer rigelig trækraft under alle forhold takket være motorens store drejningsmoment og samtidig giver det et lavt brændstofforbrug. En stor fordel ved TTR4400 HST er den hydrostatiske transmission, som gør det muligt at køre trinløst mellem 0 og 30 km/t, og lynhurtigt skifte køreretning ved at vippe med kørerpæden. Kombinationen af denne motor og den hydrostatiske transmission giver traktoren stor alsidighed og maksimal sikkerhed både ved bremsning og igangsætning uden brug af koblingspæden.

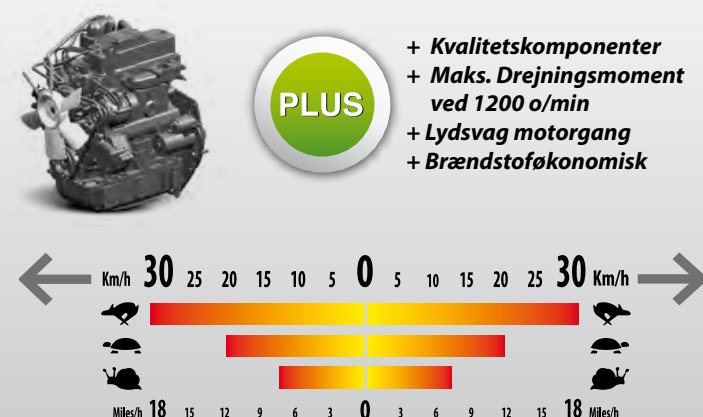

DESIGN

AC-familien

Antonio Carraro's traktordesign giver udover at traktoren får et tiltalende udseende også traktorføreren et uindskrænket udsyn hele vejen rundt. Den kompakte motorhjelms sikrer yderligere manøvreedygtighed..

Motorhjelmen kan åbnes lodret og holdes i åben stilling. Komponenterne i motorrummet er alle nemme at komme til, så det er let at foretage service og vedligeholdelse.



Den solide støbejernsfront beskytter motoren og køleren, og forøger traktorens stabilitet.

Den kraftige køler, der er placeret bag gitteret på motorhjelmens front, sørger for at varmen bortledes under alle forhold.

Lygterne er integrerede i skærmene og er specialdesignet optik i topkvalitet.

HYDRAULIKSYSTEM OG UDSTYR

Det standardmonterede hydrauliksystem består af to dobbeltvirkende olieudtag med flydestilling, et enkeltvirkende olieudtag med flydestilling ved traktorens front og en hydraulisk kat. 1 standardlift. Filtret er placeret udenpå olietanken for at sikre let service og større filtreringskapacitet. Liftet er udstyret med flowregulering, som styrer redskabets sænkehastighed i forhold til vægten.

Det integrerede lift-/hydraulik-/PTO-system tillader, at redskaber der er monteret bag på eller foran traktoren, hurtigt kan ombyttes eller være monteret samtidig. Jordfræser, plæneklipper, slagleklipper, gravearm, ballepresser, sidemonteret hækkeklipper, dozerblad, sneplov og trailersprøjte er blot nogle af de redskaber, som TTR 4400 HST kan arbejde med. Det er en traktor, der er udviklet til pleje af grønne anlæg og pladser, den offentlige sektor og til landbrugsarbejde.



RAMME OG PLATFORM

Alsidighed og komfort

En fremskudt motor, styrbar foraksel og centralt placeret ATCIO™ pendling er egenskaber, der karakterisere TTR modellen. De to pendlende traktorhalvdele følger terrænet uafhængigt af hinanden og takket være det lave tyngdepunkt, garanterer systemet konstant stabilitet og hjulgreb. Denne traktor-/redskabskombination giver en perfekt balance med en vægtfordeling på 50% på hver hjulaksel.



JOYSTICK*

Med dette joystick har traktorføreren alle betjeningslementer placeret ergonomisk og i logisk rækkefølge på højre side af sædet. Standard på traktorer med førerhus og kan fås som ekstratilbehør til traktorer med styrtøjle.

LUFTAFFJEDRET SÆDE*

Stort komfortabelt stofbetrasket sæde med luftaffjedring er standart til traktorer med førerhus, er udstyret med en lav lændestøtte, indstilleligt ryglæn og justering i forhold til førernes vægt/højde. Til traktorer med styrtøjle er sædet i kraftig nappa.

FRONTMONTERET HYDRAULISK LIFT*

Når TTR 4400 HST udstyres med en frontlift og et 3. hydraulikudtag, bliver den endnu mere alsidig.

DÆKTYPEN

Det store udvalg af dæk med forskellige profiler og dækmonstre sikrer, at traktoren arbejder perfekt i overensstemmelse med dens anvendelsesområde og efter jordbundsforholdene.

*Ekstraudstyr

Førerplatformen er monteret på en "Silent-Block", hvilket sikrer høj førerkomfort til en lang arbejdsdag. Sæde, rat, pæder og betjeningsgreb er placeret logisk og ergonomisk korrekt. En anden fordel ved TTR4400 HST er RGS Rev-Guide systemet, som er placeret på et drejbart konsol. Med dette system kan du ændre køreretning på få sekunder, så du kan arbejde naturligt, både med bagmonterede redskaber og frontmonterede redskaber, og hele tiden se fremad i køreretningen. Du skal blot dreje sædet/rattet/instrumentpanelet/pæderne 180 grader rundt for at opnå den samme kørestilling i den modsatte retning, uden at gå på kompromis med tilgængelighed eller kørerkomfort alle betjeningslementer er placeret ergonomisk rigtigt og i en logisk rækkefølge i begge køreretninger. Det digitale instrumentpanel indeholder alle nyttige oplysninger som indikatorlamper, omdrejningstæller, brændstof- og temperaturmåler, timetæller og PTO- omdrejninger.

