



Hilltip-produkter til UTV'er



Vejvedligeholdelsesudstyr af høj kvalitet – Fremstillet i Finland

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|-----------|
| SNOWSTRIKER™ SNEPLOV | 3 |
| SnowStriker™ 1450-2600 SUTV/VUTV | 4 |
| ICESTRIKER™ SPREDERE | 6 |
| IceStriker™ 120-200 spreder | 7 |
| IceStriker™ 380 SS spreder | 9 |
| SPRAYSTRIKER™ SPRØJTER | 11 |
| SprayStriker™ 250 & 300 UTV-sprøjte | 12 |
| SprayStriker™ 500 sprøjte | 13 |
| STRIKESMART™ KONTROLSYSTEM & HTRACK™ | 15 |
| StrikeSmart™-kontrolsystem | 16 |
| HTrack™ sporings- og kontrolsystem | 17 |
| StrikeSmart™ PLUS-kontrolsystem | 19 |
| SWEEPAWAY™ FEJEMASKINER | 20 |
| SweepAway™ 150-300 HSL/HSM skubkost | 21 |
| SweepAway™ 2600-2200 roterende kost | 22 |
| TEKNISKE SPECIFIKATIONER | 23 |
| SnowStriker™ sneplove | 24 |
| IceStriker™ spredere | 25 |
| SprayStriker™ sprøjter | 26 |
| SweepAway™ fejemaskiner | 27 |

SNOWSTRIKER™

Snerydninger



**"I Finland har vi sne i 6
måneder om året. Vi kender virkelig
teknologien til snerydning!"**

Snowstriker™ 1450-2600 lige skær og V-plov



SnowStriker™ 1450-2600 snepløve
til UTV'er

SnowStriker™ 1450–2600 SUTV/VUTV ligeskærs- og V-ploven til UTV'er er den første plov af sin slags, der er bygget i Europa. Hilltip Quick Hitch-beslaget gør denne **snepløve, der er nem at til- og frakoble**, kompatibel med de fleste UTV'er på markedet.

plovdesign

Det buede, pulverlakerede blad er lavet af højstyrkestål, hvilket i dette tilfælde er nøglen til vores holdbare, men lette plov. To segmenterede skær med udløserfjedre beskytter ploven og køretøjet mod stød, når man rammer forhindringer. Skæret fås i polyurethan eller stål.



Lige blad (SUTV)



V-plov (VUTV)




SnowStriker™ SUTV med polyurethan-skærkant



SnowStriker™ SUTV

Snowstriker™ 1450-2600 lige skær og V-plov

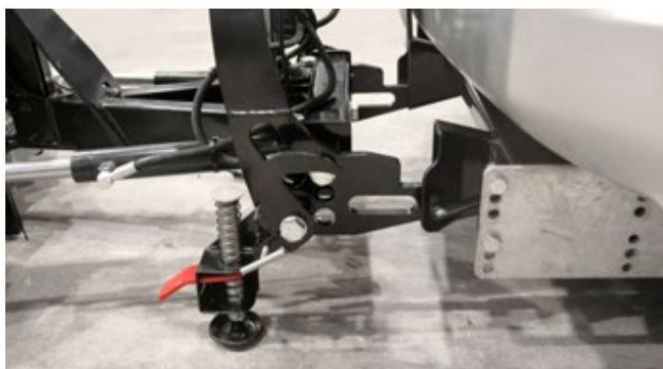

Hurtigskift - løft skohåndtaget for at fastgøre din plov til køretøjet



Joystick



Skærende kant med udløserfjedre



6° hældningsvinkel

Standardfunktioner

- ✓ Skær i to segmenter med udløserfjedre beskytter plogen og køretøjet, når man rammer kantsten eller andre forhindringer. Udløserfjedrene på den ene side af skæret komprimeres, når man rammer en forhindring, mens det andet skæresegment forbliver på jorden.
- ✓ Justerbar angrebsvinkel
- ✓ Nedtryksfunktionen presser plogen ned for en renere afskrabning
- ✓ Højtydende 12V strømforsyning i lukket kabinet
- ✓ LED-kantmarkører
- ✓ Buet blad for optimal sne-rulningseffekt
- ✓ Hilltip Quick Hitch monteringsystem - hurtig og nem plovmontering på køretøjet med alt-i-et-elstik.
- ✓ Bladet vipper og oscillerer under pløjning på ujævnt terræn for en renere afskrabning (6°)
- ✓ Selvdiagnostisk joystick i kabinen
- ✓ Direkte cylinderløft

valgfrie funktioner

- + Farvemuligheder: orange sneplov
- + HTrack™ 2-vejs online sporingssystem (kun hvis det bruges med IceStriker™ spreders/SprayStriker™ sprøjte)
- + Poly-sneafviser hjælper med at holde sneen væk fra din forrude
- + Forskellige plovskærkanter
- + Plovkosæt
- + Plovhjul sæt
- + 24V plovstyring og motorsystem
- + 48V plovstyring og motorsystem

isTRIKER™ spredere



"Du kan reducere saltforbruget med op til 30 % med det valgfrie flydende forvandlingssystem – hvilket giver direkte besparelser for dig og miljøet."

IceStriker™ 120-300 Bagklapsspreder



120-300 liters 12V elektrisk spreder
til UTV'er

Hilltip IceStriker™ 120-300 er en 12V elektrisk Salt- og sandspreder designet til installation på UTV'er. Polybeholder og monterede dele i rustfrit stål gør den til den mest omkostningseffektive spreder på markedet.



"Smartphone-styret
spreder til installation på
UTV"



IceStriker™ 300 bagklapsspreder

Sprederen betjenes trådløst (Bluetooth) via næste generations styresystem: **Hilltip StrikeSmart™ App (se side 16)**. Android smartphone medfølger.

IceStriker™ 120-300 Bagklapsspreder



Bagklapbeslag



Valgfri farve: orange



LED-baglygter, nummerpladesæt og LED-arbejdslygte



Holder til smartphone-controller

standardfunktioner

- ✓ HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem (se side 17)
- ✓ Automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale (g/m²) i henhold til din køretøjshastighed (se side 16)
- ✓ Sprederen betjenes trådløst (Bluetooth) via næste generations styresystem: **Hilltip StrikeSmart™ App**. Android-smartphone medfølger.
- ✓ Uafhængigt styrede dobbeltmotorer til snegl og spinner
- ✓ Transporthjul til opbevaring

Valgfrie funktioner

- + Vibrator (til vådsalt, grus, salt- og sandblanding)
- + Valgfri farve: orange
- + LED-baglygter og nummerpladesæt
- + LED-arbejdslampe
- + Saltstopsæt til tørt/fint salt
- + Holder til smartphone-controller

Monteringstyper

- + Anhængertrækmontering, boltet eller J-type
- + EU-anhængertræk/bagklapkobling
- + UTV - 2" bagklapkobling
- + Anhængertræk boltmonteringsæt til 120-300L spreder, højdejusterbar
- + UTV-monteringsæt
- + CAN-AM-beslag

IceStriker™ 380 spredner i rustfrit stål



380 l spredner i rustfrit stål

Til UTV'er

IceStriker™ 380 spredneren i rustfrit stål er bygget til at opfylde kravene til UTV'er. Takket være sprednerens praktiske størrelse **passer den til de fleste typer små maskiner, f.eks. erhvervskøretøjer**. Denne enhed er perfekt til spredning på parkeringspladser, gårdhaver, gangstier og gangstier.

Tragthus i rustfrit stål af høj kvalitet garanterer langvarig **korrosionsfri brug**. Tragtoverfladen er nem at rengøre og vedligeholde, og giver en jævn materialestøm. Spredneren er designet til spredning af bulksand og grus, bulk/posesalt, sand-saltblandinger og gødning. Kan eventuelt være udstyret med **forvandlingssæt og sprøjtebjælke**.



IceStriker™380

IceStriker™ 380 spredere i rustfrit stål



Spreddebredde op til 8 meter



Opklappelig rende



Øverste skærm



IceStriker™ 380 med forvandlingstank

Standardfunktioner

- ✓ **HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem**
(se side 17)
- ✓ **StrikeSmart™-controller** med automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale (g/m²) i henhold til din køretøjshastighed (se side 16)
- ✓ En 12-volts motor er monteret i en forsejlet Vejrbestandig indkapsling og kræver ingen remskiver, tandhjul, remme eller kæder
- ✓ Automatisk vibrator forhindrer tilstopning af bro- og afslingsmateriale ved at ryste den omvendte V-formede del
- ✓ Den 65 mm rustfri stålsnegl giver dig en jævn strøm af materiale til spindere
- ✓ Inverted-Vee hjælper med at reducere tunge startbelastninger på sneglen. Alt i rustfrit stål.
- ✓ Todelt presenningsmekanisme forhindrer spild ned i lastbilens lad, når sprederen fyldes
- ✓ Opklappelig rende i rustfrit stål

VALGFRIE FUNKTIONER

- + Nummerpladesæt og baglygte
- + Advarselsblinklys
- + LED-arbejdslampe
- + LED-tågelygte (i henhold til færdselsreglerne)
- + Benstand
- + Alarmsensor for materialeafslutning
- + Forvandlingssæt til saltvæske; dyser, pumpe, tank
- + 1,2 m, 1,5 m eller 2 m sprøjtestang

SpraysTRIKER™ afisningsprøjter



"Når du bruger saltlageopløsning som afisningsmetode, sparer du op til 75% af det salt, du bruger på hver rute, og reducerer miljøpåvirkningen!"

250-350 liter afisningsprøjte

SprayStriker™ **250 og 350 UTV**- seriens afisningsprøjter er udstyret med en højtydende 12V-pumpe, der er specielt designet til afisning af væsker. Sprøjten er designet til **UTV'er** til brug på stier og andre smalle områder.

Den kan også installeres på **bagklapper og i anhængertræk** med en bredere sprøjtestang. Tanken er lavet af polyethylen, og huset er lavet af zinkbaseret blødt stål med en pulverlakeret finish.

Hilltip SprayStriker™ sprøjteenheden leveres og **styres med StrikeSmart™ Smartphone-appen** (telefon medfølger). SprayStriker™ kan udstyres med en 12 m slangeopruller, 3 forskellige bredder på sprøjtehylstre samt individuelt styrede sidedyser i kabinen for øget sprøjtebredde.

Sprøjteenheden kan også udstyres med desinfektionsdysere på både håndholdte og spray bardysere til at bekæmpe bakterier, bakterier og vira.



SprayStriker™ 250 L

STANDARDKONFIGURATIONER


- ✓ **HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem** (se side 17)
- ✓ **GPS-hastighedskontrol** justerer væskestrømmen (ml/m²) i henhold til din køretøjshastighed (se side 16)
- ✓ Sprederen styres med Hilltip **StrikeSmart™ App** (Android-smartphone medfølger)
- ✓ 12 V pumper
- ✓ 0,8 m, 1,2 m eller 2 m sprøjtestang
- ✓ Dysere på enden af bommen for længere sprøjtning bredde

VALGFRIE KONFIGURATIONER

- + 12 m slangeopruller til sprøjtning af fortove og andre svært tilgængelige områder.
- + Baglygter og nummerpladesæt
- + LED-arbejdslys
- + Advarselsblinklys
- + Retningsbestemt styring af sidedysere i kabinen (begge sider)
- + Holder til smartphone-controller

Monteringstyper

- + Anhængertrækmontering, boltet eller J-type
- + EU-anhængertræk/bagklapkobling
- + UTV - 2" bagklapkobling
- + Anhængertræk boltmonterings sæt til 120-300L spredere, højdejusterbar
- + UTV-monterings sæt
- + CAN-AM-beslag

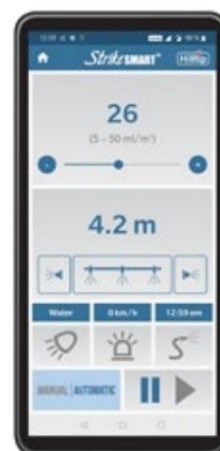

Hilltip StrikeSmart™ smartphone-app

spraystriker™ 500 afisningsprøjte



500 liter afisningsprøjte TIL

UTV'er

SprayStriker™ 500 afisningsprøjte til UTV'er kan bruges på forskellige måder til at bekæmpe is og sne, og kan også bruges om sommeren til landbrug, formål.

Sprøjten til flydende saltlage er designet til en maksimal **væsketankkapacitet på 500 l**. De holdbare og lette polyethylentanke understøttes af en pulverlakeret rammekonstruktion i rustfrit stål.

Væskepumperne og CPU-enheden er beskyttet i et lettilgængeligt kabinet af rustfrit stål. Disse **fuldt 12V elektrisk drevne enheder** hjælper entreprenører med at reducere saltforbruget og samtidig øge deres serviceniveau.



SprayStriker™ 500 på Kubota erhvervskretøj

spraystriker™ 500 afisningsprøjte

STANDARDKONSTRUKTIONER

- ✓ **HTrack™ 2-vejs online sporings- og kontrolsystem** (se side 17)
- ✓ **GPS-hastighedskontrol** justerer væskestrømmen (ml/m²) i henhold til din køretøjshastighed (se side 16)
- ✓ 12 V dobbeltpumper
- ✓ 20 ml/m² ved en maks. hastighed på 25 km/t
- ✓ 2" camlock-indløb til påfyldning af sprøjte
- ✓ StrikeSmart™-controlleren giver dig mulighed for at betjene sprøjten og dens funktioner indefra førerhuset.
- ✓ 1,2 m, 1,5 m og 2 m sprøjtestang med dobbelte sprøjtedyser (7 + 7)
- ✓ Dyser på enden af bommen for udvidet sprøjtebredde

VALGFRIE KONSTRUKTIONER

- + 12 m slangeopruller til sprøjtning af fortove og andre svært tilgængelige områder.
- + Advarselsblinklys
- + LED-arbejdslampe
- + Justerbare benstativer
- + Endedyser med elektriske solenoider styret fra kabinen
- + Valgfri farve: orange



IceStriker™ 500 i valgfri orange farve



Dobbelte sprøjtedyser til afisning selv ved højere hastigheder



Manuel slangeopruller (ekstraudstyr), 12 m



Valgfrit benstativ og glideskinner på ladet for nem montering og afmontering af sprøjten.

strikesmart™ styresystem og htrack™



"Hilltips spredere og sprøjter holder styr på dine udgifter og leverer dokumentation for erstatningskrav for faldskader med HTrack™ som standardfunktion!"



STRIKESMART™ KONTROLAPP & KONTROLLER



Strikesmart™ kontrolapp

StrikeSmart™-kontrolappen er en standardfunktion til IceStriker™ 120-300 bagklapssprederen og SprayStriker™ 250-350 UTV-sprøjten.

Appen på din smartphone giver dig mulighed for at tilpasse din spredesession til din aktuelle situation.

Automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale (g/m^2 eller ml/m^2) i henhold til din køretøjshastighed, mens manuel tilstand giver dig mulighed for at indstille en fast sneglehastighed. Derudover indsamler og gemmer appen vigtige sprededata, så du kan generere spredereporter. Dette trådløse styresystem gør det også nemt at tænde funktioner, arbejdslys og valgfri vibrator fra smartphonen inde i førerhuset.



STRIKESMART™-CONTROLLER

StrikeSmart™-controlleren er en standardfunktion til IceStriker™ 380 og SprayStriker™ 500.

Farveskærmscontrolleren giver dig mulighed for at tilpasse din spredesession i henhold til din aktuelle situation. Automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale (g/m^2 eller ml/m^2) i henhold til din køretøjshastighed, mens manuel tilstand giver dig mulighed for at indstille en fast sneglehastighed. Derudover indsamler og gemmer styreenheden vigtige data på en USB-hukommelsesenhed, så du kan generere spredereporter. Styringen gør det også nemt at tænde funktioner som vibrator, rotorblink og arbejdslys indefra førerhuset.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Dato | 2026-01-01 08:47:24 |
| Køretøj | Transportør |
| Kunde | ABC |
| Kontrakt | Parkeringsplads |
| Arbejdsplads | ABC Parkering |
| Spredningstilstand | Spredning tør |
| Spredningsmateriale | Salt |
| Beløb | 15 g/m ² |
| Spredningsbredde | 8 meter |
| Køretøjets hastighed | 19 km/t |



BESKYT DIN VIRKSOMHED MOD
ANSVAR FOR GLID OG FALD

Detaljerede rapporter om iskontrolaktiviteter med HTrack™

Hilltip HTrack™ -systemet er kompatibelt med alle modeller af IceStriker™, SprayStriker™ og SnowStriker™.

Med sporingssoftwaren kan du spore og administrere alle dine spredere og snepløve online på din computer, tablet eller smartphone.

HTrack™-systemet giver en **2-vejs online kommunikationskanal**, da den informerer chaufføren om, hvilke steder der skal behandles under arbejdet. Dosering kan indstilles eksternt for hver klients sted i henhold til vejforholdene, hvilket gør det muligt for chaufføren at koncentrere sig om at fuldføre arbejdet så hurtigt og sikkert som muligt.



GPS-satellitten returnerer
køretøjets position og hastighed



HTrack™ overfører spredningsdata
via mobilnetværk



FUNKTIONER

- ✓ Brugervenlig grænseflade
- ✓ Spor dine enheder i realtid eller mellem bestemte tidsintervaller:
 - Vis rute på kort
 - Vis hastighed, GPS-placering, anvendt materiale osv.
- ✓ Vis en eller flere enheder
- ✓ Spredte-/sprøjtebredden er visuelt repræsenteret på kortet
- ✓ Download sessionsrapporter og præstationsoplysninger
- ✓ Du kan forudindstille den ønskede dosering for alle dine spredere til specifikke arbejdssteder
- ✓ HTrack™ forudberegner dit saltforbrug pr. arbejdssted
- ✓ HTrack™ genkender automatisk, når sprederen når et forudindstillet arbejdssted
- ✓ Du kan ændre doseringen på hundredvis af spredere på få sekunder!
- ✓ Alle sporingsdata indsamles under specifikt arbejde websteder til nem rapportering



HTrack™ giver brugerne mulighed for at oprette arbejdspladser til deres klients områder. De kan se præcis størrelsen på det område, der behandles, og mængden af materiale, der er nødvendigt.



Pop-up på controllerskærmen, når sprederen når et forudindstillet arbejdssted

HVORFOR HILLTIP ICESTRIKER™ SPREDERE?

- ✓ HTrack™ 2-vejs online sporingssoftwaren muliggør kommunikation mellem din smartphone/tablet/ computeren og din StrikeSmart™-controller.
- ✓ Brugervenlig grænseflade gør det muligt at indstille og justere doseringen i realtid for hver kundelokation afhængigt af vejrforholdene.
- ✓ HTrack™ hjælper med ruteoptimering og ressourceallokering for øget driftseffektivitet og rentabilitet.
- ✓ Rapporter over spredemateriale anvendt dagligt, månedligt osv. af specifikke kunder.
- ✓ Detaljeret dokumentation af iskontrolaktiviteter på individuelle kundelokationer, der giver yderligere beviser, hvis retssager skulle blive nødvendige.

Strikesmart™ plus & Tempstriker™

StrikeSmart™ PLUS

Hilltip HTrack™ og StrikeSmart™ PLUS

Systemet er næste generations styresystemer, der tilbydes som **en valgfri styrefunktion til vores nuværende sprederstyring.**

Hilltips HTrack™ sporings- og kontrolsystem er hjertet i vores innovative system i vores spredere og sprøjter, der er designet til at give dig **information og kontrol over din spredersflåde i realtid.**



8,7" berøringsskærm og kontrolpanel

Standardfunktioner

✓ Vejrudsigt i realtid

Med HTrack™ får du adgang til opdaterede vejrudsigter, der er skræddersyet til din placering.

Ikke mere afhængighed af forældede oplysninger. Vær på forkant med vejrforandringer, og tilpas din spredningsstrategi derefter.

✓ Vejledning til spredeshastighed

Baseret på realtidsdata anbefaler HTrack™ den optimale spredemængde direkte til din controller, forbedrer effektivitet og ydeevne. Den foreslår også det bedste materiale – salt, sand, forvanding eller saltlage – til forholdene.

✓ Gem spredningsindstilling på en bestemt rute

Med vores opdaterede HTrack™-funktioner kan føreren gemme en specifik spredningstilstand på den kørte rute. Dette sikrer, at den samme spredningstilstand eller spredningsbredde altid er den samme for en specifik rute beliggenhed.

✓ Kortvisning og rutenavigation

Se arbejdspladser i realtid, juster indstillinger og spør vigtige data – alt sammen ét sted. Vælg et sted for visuel og stemmestyreret rutevejledning, og planlæg effektive ruter med flere stop.

Valgfrie funktioner

+ Vejtilstandsovervågning med TEMPSTRIKER™

HTrack™ overvåger løbende vejforholdene med vores **TEMPSTRIKER™**-sensor og vurderer faktorer som **temperatur, luftfugtighed og overflade forhold.** Det er som at have en digital vejspejler, der sørger for, at du altid bruger den rigtige mængde materiale til den nuværende situation.



Med dataene fra HTrack™ kan **StrikeSmart™ justerer automatisk spredersens indstillinger, så de passer til vejr- og vejforholdene.** Denne automatisering sikrer ensartethed og reducerer risikoen for over- eller underspredning.



StrikeSmart™ PLUS-styresystemet har en integreret kortvisning, der giver dig mulighed for at visualisere dine arbejdspladser i realtid.

sweepaway™

Fejemaskiner



"Den vedligeholdelsesvenlige, billige and
overkommelige og professionelle clean
skubbekost efterlader en ren jord efter hver

sweepaway™ skubbekost til UTV'er

SweepAway™ 150-200 HSL og 150-300 HSM skubbekostene er en enkel og effektiv løsning til professionel fejning, designet til alle typer køretøjer. Den kan håndtere en række forskellige materialer, såsom blade, sand, sten, snavs, sne og sjav. Fås i forskellige bredder og serier, der passer til en bred vifte af køretøjer og maskiner.

Fejehovedet består af **separate, udskiftelige Børsterækker lavet af polypropylen**. Sektionerne er nemme at udskifte og hjælper dig med at holde din fejmaskine i topform. SweepAway™ -skubbekosten er vedligeholdelsesfri og nem at rengøre, da den ikke har højteknologiske eller roterende dele!



SweepAway™ 150-300 HSM skubbekost



SweepAway™ 150-200 HSL skubbekost

VALGFRIT TILBEHØR

- + Udskiftningsbørster
- + Sidebørster
- + Kantmarkører
- + Fastgørelsesstropper

HSL - LIGHT SERIE

- ✓ 8 børste rækker
- ✓ 150-200 cm

HSM - MEDIUM SERIE

- ✓ 12 børste rækker
- ✓ 150-300 cm



SweepAway™ HSM med sidebørste



Udskiftning af børsterækkerne er hurtigt og nemt



sweepaway™ 1500-2200 roterende kost til UTV

Hilltip **SweepAway™ 1500–2200** er en unik roterende kost designet til montering på **UTV'er med Hilltip Quick Hitch**. Den roterende kost har en diameter på 50 cm og fungerer med 1 x hydraulisk funktion, minimum 40 l/min. Hvis der ikke er nogen PTO, kræves Hilltip-kraftenheden med maks. 45 l/min ydelse.

Hilltip **-kraftenheden** er designet til tungt arbejde på stedet eller til montering på UTV'er som strømkilde til fejmaskiner, spredere, højtryksrensere osv. Den er udstyret med en Kohler benzinmotor.

Valgfrie funktioner

- + Hydraulisk kraftenhed
- + Deflektor
- + Sprinklersæt med 500L tank
- + Elektrisk olieflowventil
- + Monter rammer til forskellige køretøjer



Støttehjul



Hilltip-kraftenhed

TEKNISK SPECIFIKATIONER



- SNOWSTRIKER™
- IceStriker™
- SprayStriker™
- sweepaway™

Snowstriker™ & IceStriker™ tekniske specifikationer



SNOWSTRIKER™ 1450-2600 SUTV

| MODEL | 1450 SUTV | 1650 SUTV | 1850 SUTV | 2100 SUTV | 2250 SUTV | 2400 SUTV | 2600 SUTV | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Bredde | 145 cm | 165 cm | 185 cm | 210 cm | 225 cm | 240 cm | 260 cm | |
| Bredde (fuldt vinklet) 120 cm | | 140 cm | 160 cm | 185 cm | 200 cm | 215 cm | 235 cm | |
| Højde | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 65 cm | |
| Vægt | 115 kg | 122 kg | 129 kg | 134 kg | 139 kg | 154 kg | 174 kg | |
| Trip fjedre | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |



SNOWSTRIKER™ 1450-2600 VUTV

| MODEL | 1450 VUTV | 1650 VUTV | 1850 VUTV | 2100 VUTV | 2250 VUTV | 2400 VUTV | 2600 VUTV | |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Bredde | 145 cm | 165 cm | 185 cm | 210 cm | 225 cm | 240 cm | 260 cm | |
| Bredde (fuldt vinklet) 120 cm | | 145 cm | 160 cm | 185 cm | 200 cm | 215 cm | 235 cm | |
| Højde 55-61,5 cm 55-63 cm | | | 55-65,5 cm | 55-67 cm | 55-68 cm | 55-70 cm | 65-80 cm | |
| Vægt | 120 kg | 132 kg | 135 kg | 142 kg | 148 kg | 158 kg | 178 kg | |
| Trip fjedre | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |

Specifikationer og andre detaljer kan ændres uden varsel.





ICESTRIKER™120-300 SPREDER

| MODEL | 120 | 200 | 300 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| Samlet bredde | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Samlet dybde | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Samlet højde | 82 cm | 105 cm | 130 cm |
| Kapacitet, slået | 120 liter | 205 liter | 290 liter |
| Kapacitet, afrundet | 130 liter | 215 liter | 305 liter |
| Vægt (tom) | 58 kg | 65 kg | 70 kg |
| Tragtkonstruktion | Poly | Poly | Poly |
| Spredningsbredde | 1-8 m (kan variere afhængigt af materiale) | | |
| Spinnerstørrelse | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Sneglediameter (rustfrit stål) | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Materiale | Salt, sand, fint grus/blandet (maks. 8 mm Ø) | | |
| Køretøj | UTV | | |



ICESTRIKER™ 380-1100 SPREDER

| Model | 380 |
|----------------------------------|--|
| Samlet bredde | 91 cm |
| Samlet længde | 167 cm |
| Minimumslængde på lastbilens lad | 100 cm |
| Højde | 73 cm |
| Kapacitet, slået | 350 liter |
| Kapacitet, afrundet | 380 liter |
| Vægt (tom) | 120 kg |
| Tragtkonstruktion | Rustfrit stål |
| Spredningsbredde | 1-8 m (kan variere afhængigt af materiale) |
| Spinnerstørrelse | 390 mm |
| Sneglens diameter | 65 mm |
| Materiale | Salt, sand, fint grus/blandet (maks. 8 mm Ø) |
| Køretøj | UTV |

VALGFRIT VÆSKESYSTEM 380

| Model | 380 |
|---------------------------|------------------------------------|
| Forvanding, sprøjtemængde | 3-18 l/min |
| Sprøjteevne, Sprøjteevnen | 4-15 l/min |
| Forvanding, sprøjtebredde | 1-8 m (sammen med spredemateriale) |
| Sprøjtebar, Sprøjtebredde | 2-5 meter |
| Væsketankens kapacitet | 100 liter |
| Afisningsløsninger | Anti- og afisningsvæsker, vand** |

** Brug ikke brandfarlige væsker eller væsker, der indeholder petroleum, til væskesystemet.

Specifikationer og andre detaljer kan ændres uden varsel.



SPRAYSTRIKER™ 500 SPRØJTE

| MODEL | 500 LITER |
|-----------------------|------------|
| Højde | 105 cm |
| Bredde | 106 cm |
| Længde | 100 cm |
| Tankvolumen | 500 liter |
| Sprøjtebredde (maks.) | 5 meter |
| Sprøjtemængde | 4-30 l/min |
| Vægt | 180 kg |



SPRAYSTRIKER™ 250 & 350 UTV

| MODEL | 250 UTV'er | 350 UTV |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Væsketankens kapacitet | 250 liter | 350 liter |
| Bredde | 90 cm | 100 cm |
| Højde | 120 cm | 95 cm |
| Længde | 70 cm | 85 cm |
| Tomvægt | 120 kg | 140 kg |
| Sprøjtebredde | 0,8 m, 1,2 m eller 2 m | 0,8 m, 1,2 m eller 2 m |
| Sprøjtebredde | 0,8 - 5 meter | 0,8 - 5 meter |
| Sprøjtemængde | 3-18 l/min | 3-18 l/min |
| Strømforsyning | 12 V, maks. 30 Ah | 12 V, maks. 30 Ah |



SWEEPAWAY™ SKUBBEKOSTE LYSSERIE

| Model | Bredde | Penselrækker | Vægt (uden beslag) | Børstehøjde |
|---------|--------|--------------|--------------------|-------------|
| HSL 150 | 150 cm | 8 | 56 | 28 cm |
| HSL 200 | 200 cm | 8 | kg 73 kg | 28 cm |

SWEEPAWAY™ SKUBBEKOST MEDIUM-SERIE

| Model | Bredde | Penselrækker | Vægt (uden beslag) | Børstehøjde |
|---------|--------|--------------|--------------------|-------------|
| HSM 150 | 150 cm | 12 | 100 kg | 28 cm |
| HSM 180 | 180 cm | 12 | 115 kg | 28 cm |
| HSM 220 | 220 cm | 12 | 135 kg | 28 cm |
| HSM 250 | 250 cm | 12 | 150 kg | 28 cm |
| HSM 300 | 300 cm | 12 | 195 kg | 28 cm |



SWEEPAWAY™ 1500-2200 ROTERENDE KOST

| MODEL | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| Bredde | 150 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm |
| Børstediameter | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Olie | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min |
| Vægt | 110 kg | 130 kg | 142 kg | 160 kg |
| Rotationsvinkel | 25° | 25° | 25° | 25° |

HYDRAULISK KRAFTENHED



| MODEL | HPU18 |
|------------------------|------------------------|
| Motor | 18 hk |
| Pumpe | 42 l/min @ 150 bar |
| Hydrauliske funktioner | 2 |
| Hydraulikolietank | 55 liter |
| Brændstoftank | 20 liter |
| Elektrisk start | Ja |
| Oliekøler | Ja |
| Udvendige dimensioner | 125 cm x 65 cm x 70 cm |
| Vægt | 190 kg |

Specifikationer og andre detaljer kan ændres uden varsel.

Ekspert i bekæmpelse af sne og is

Hilltip er en førende europæisk producent af vejvedligeholdelsesudstyr til pickup trucks, UTV'er, traktorer og mere.

Det finske klima og mange års erfaring har gjort os til eksperter i at udvikle de mest effektive og holdbare produkter til sne- og isbekæmpelse. Kombinationen af materialer af høj kvalitet og den nyeste teknologi gør det svært at konkurrere med Hilltip-produkter.

Vores produkter designes, konstrueres og fremstilles på vores fabrik i Finland og distribueres over hele verden. Hovedkontor og produktion er placeret i Pietarsaari, Finland, og vores to datterselskaber, Hilltip Corp. i USA og Hilltip GmbH i Tyskland.



Stem Hilltip Ab

Pukkisaaretie 6

FIN-68600 Pietarsaari

Finland

www.hilltip.com

info@hilltip.com



Hilltip forbeholder sig retten til i henhold til sin produktforbedringspolitik at ændre konstruktions- eller designdetaljer og levere udstyr, når dette er ændret, uden henvisning til anvendte illustrationer eller specifikationer. Hilltip eller køretøjsproducenten kan kræve eller anbefale ekstraudstyr til snerydninger. Overskrid ikke køretøjets kapacitet med en snerydning. Hilltip-produkter er fremstillet under adskillige amerikanske og udenlandske patenter, der er ansøgt. Hilltip tilbyder en begrænset garanti på alle produkter. Se separat dokument for garantioplysninger. Følgende er registrerede (®) og uregistrerede (™) varemærker tilhørende Hilltip: IceStriker™, SprayStriker™, BrineMixx™, SnowStriker™, SweepAway™, Jet-it™, TowJet-it™, StrikeSmart™, TempStriker™, HTrack™, Hilltip®.